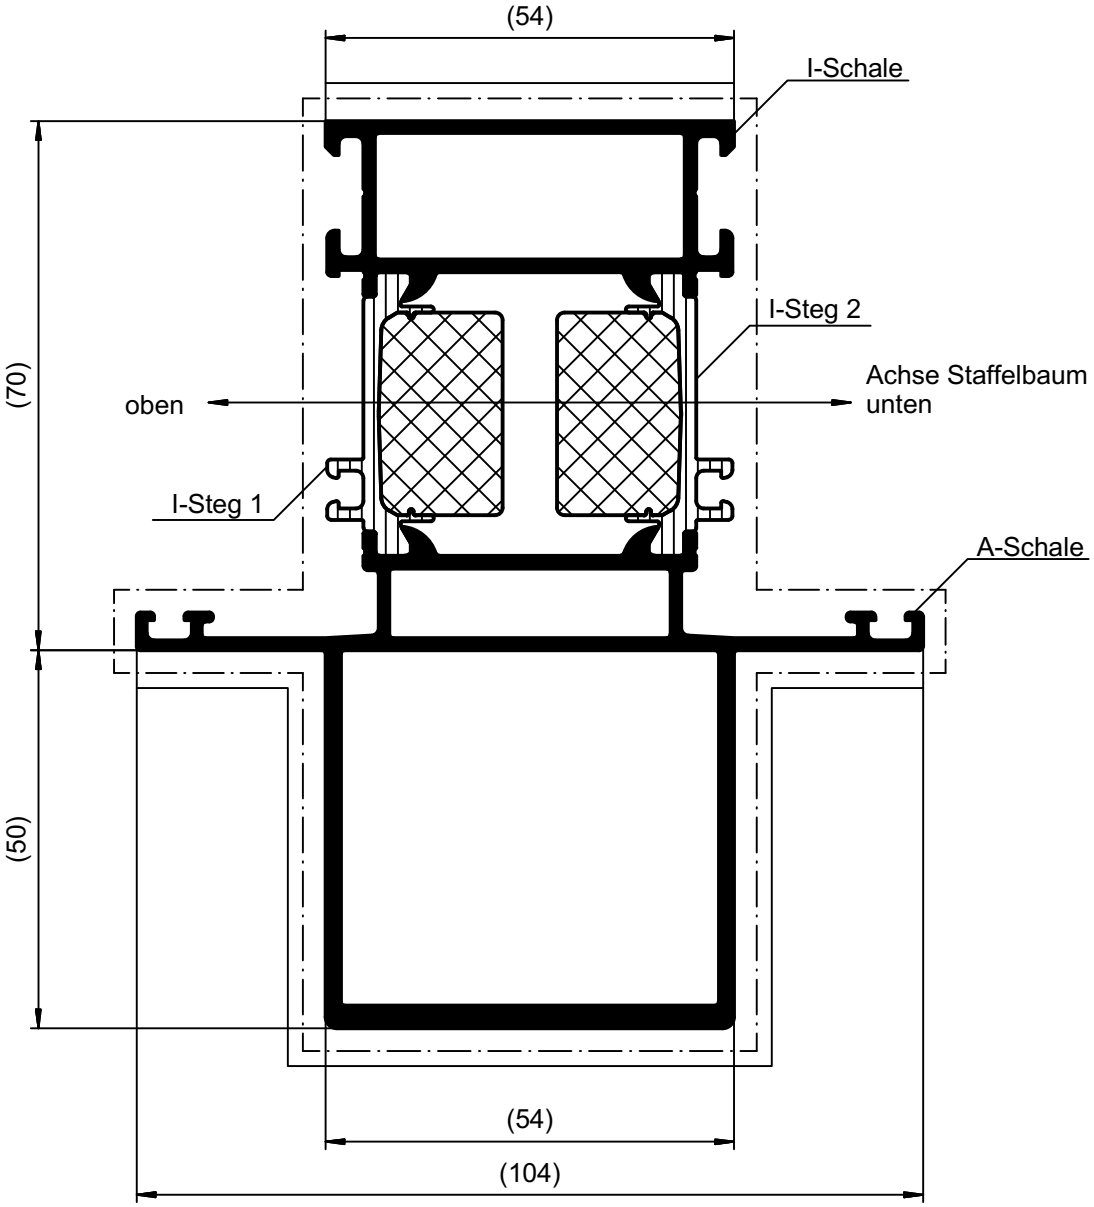

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
3,500	367190	347690	347730	278585	278585
6,000	358810	345130	346330	244393	244393

Gewicht / Weight: 2575.70 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished 258; uml. total 488; beschichtet / coated — - —	Oberfläche / Surface	
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance		Farbe / Colour	
		Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version: 0403		Norm	
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1	Benennung / Title: Statikpfosten 54/A50	
Statikwerte aktualisiert	Datum / Date: 06.02.2017		
Zeichnung nach	gez. / drawn: Walther, V.		
Inventor überführt	gepr. / checked: Wedemeyer, J.	Schüco AWS 70.HI	Profil
neue Artikelnummer bei	ges. / seen: Gödecker, C.	Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 358810_BP_0000	
PA VBL für 3.5m Profile	SCHÜCO	EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature	Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.