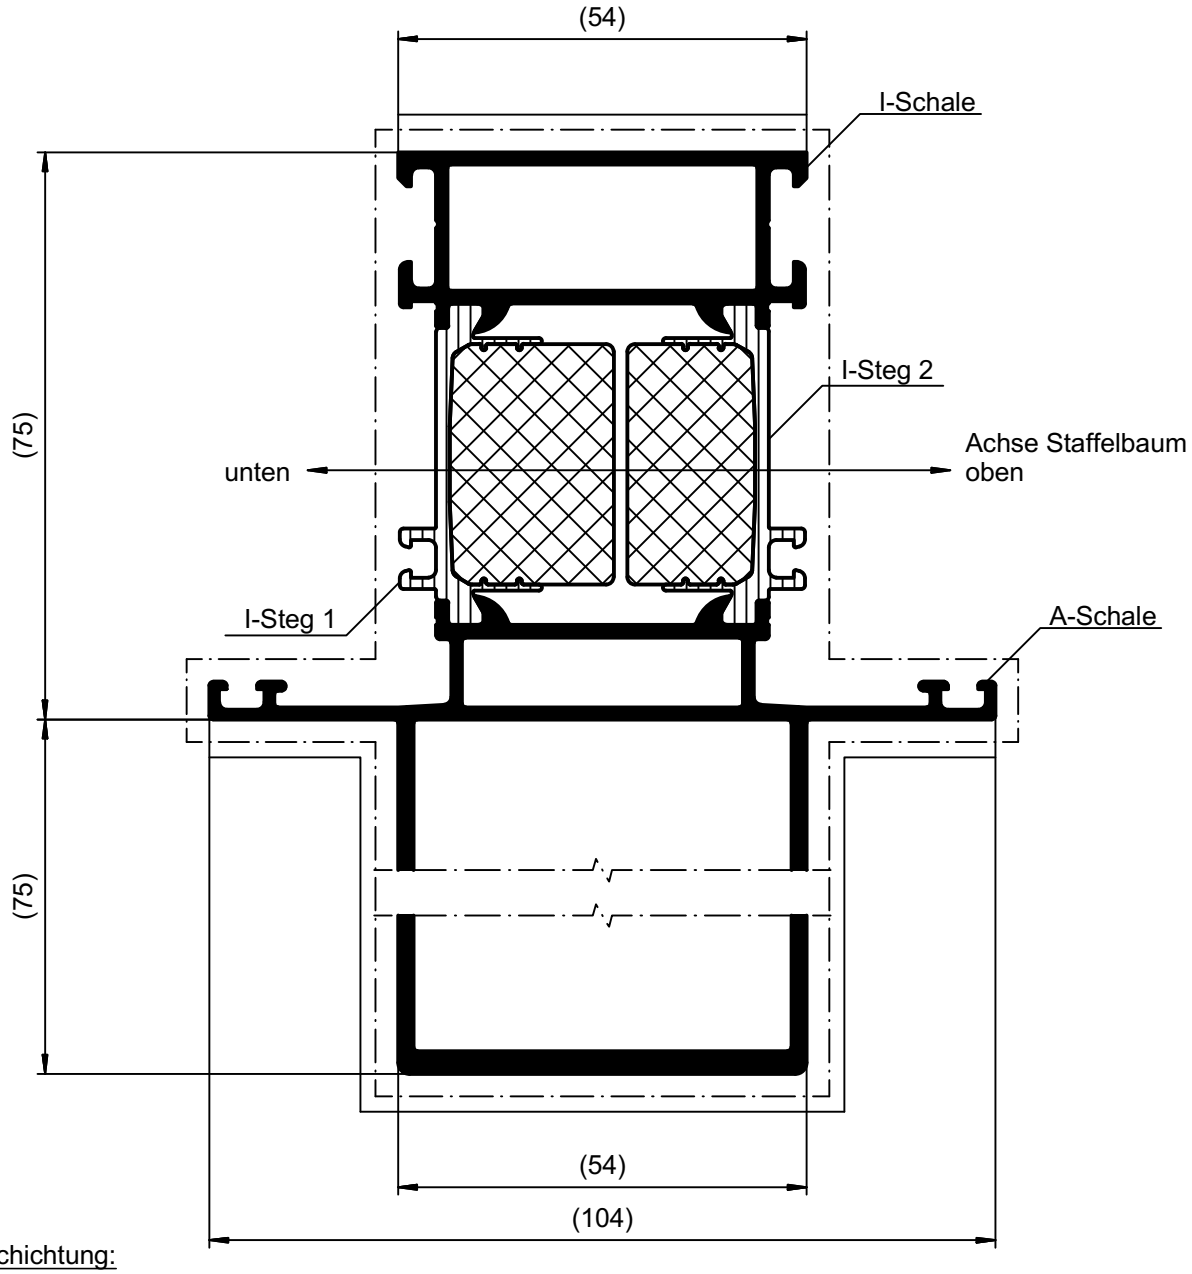

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
3,500	367290	347690	347740	278581	278583
6,000	382390	345130	346490	284031	284033

Gewicht / Weight: 2845.70 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished: 308		Farbe / Colour
	uml. total: 538		
	beschichtet / coated: — - —		Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0403			Norm
Änderungsgrund / Revision / Version	Maßstab / Scale: 1 : 1		Benennung / Title: Statikpfosten 54/A75
Statikwerte aktualisiert	Datum / Date: 06.02.2017		
Zeichnung nach	gez. / drawn: Walther, V.		
Inventor überführt	gepr. / checked: Wedemeyer, J.		Schüco AWS 75.SI+ Profil
neue Artikelnummer bei	ges. / seen: Gödecker, C.		Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 382390_BP_0000
PA VBL für 3.5m Profile	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature
			Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.