


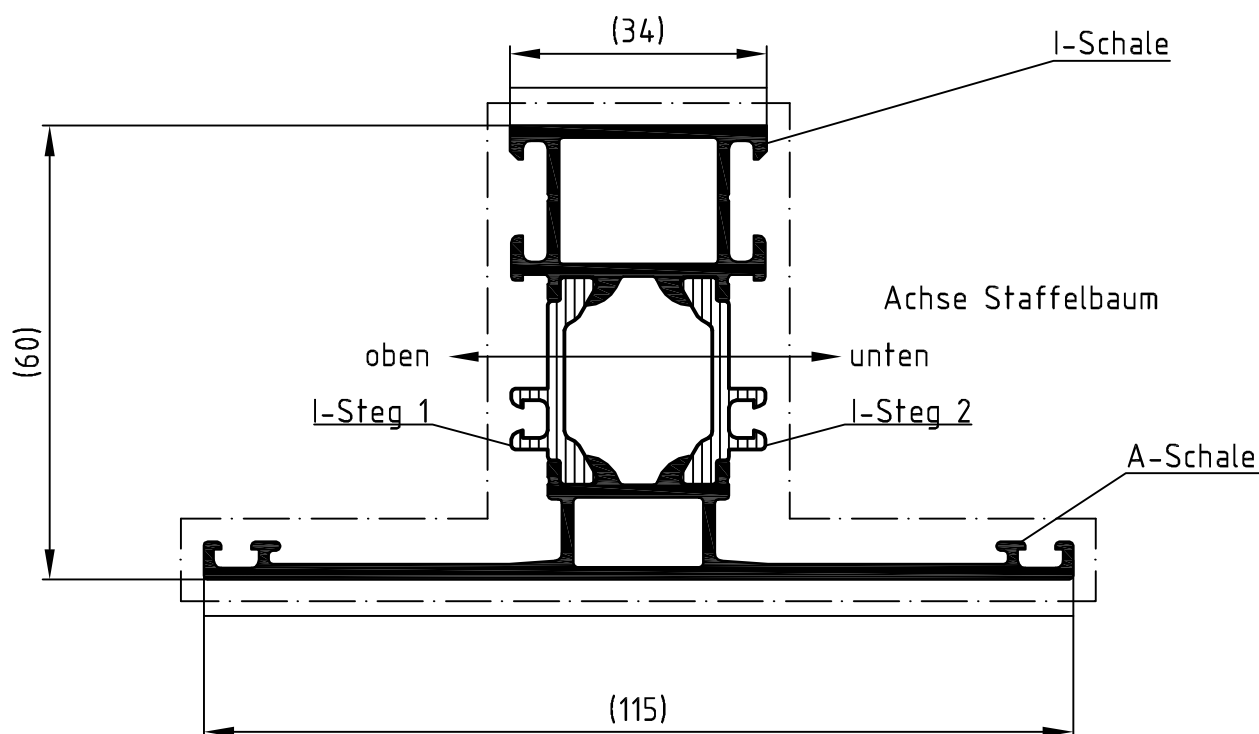

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2							
6		367360		345110		361560		224083		224083							
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:									
				mech. polished		-		149		Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1511.15 g/m	
				uml. total				410									
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material							
Original / Änderung Revision / Version		0201				Datum Date		Name		Benennung Title							
Name				18.01.2010													
SAP Gewicht+Text+Tabelle		gez. drawn				Schaper											
aktualisiert		gepr. checked				Symens											
		ges. seen				Nienhüser		Schüco AWS 60 BS Riegel/Pfosten 34/115									
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		367360 BP 0000							
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for							