


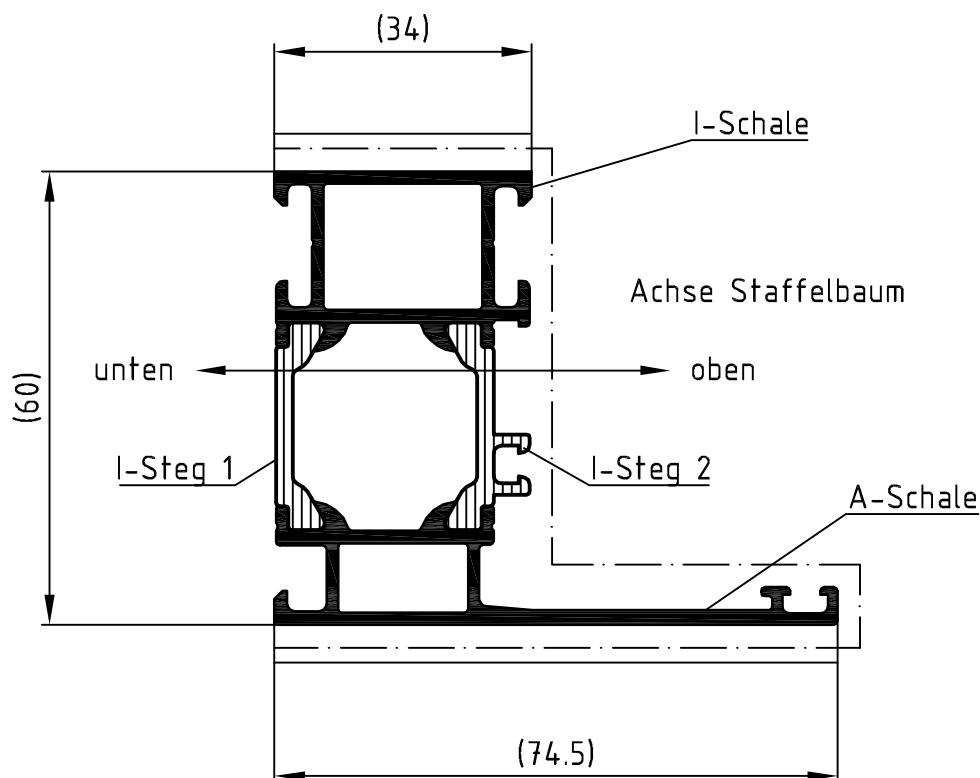

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf
180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		368840		345150		365950		224079		224083	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 42	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1296.12 g/m			
				umf. total	316						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated — - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date 07.11.2008		Name		Benennung Title			
Name				07.11.2008				Profil			
			gez. drawn	Schaper		Schüco AWS 60 BS Blendrahmen 34/74.5					
			gepr. checked	Fischer							
			ges. seen	Nienhüser							
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 368840 BP 0000					
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for	