



Kennzeichnung




- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdickungsgüte: 20 p 30 µS
- Elektrolytische Einfärbung: Bronze

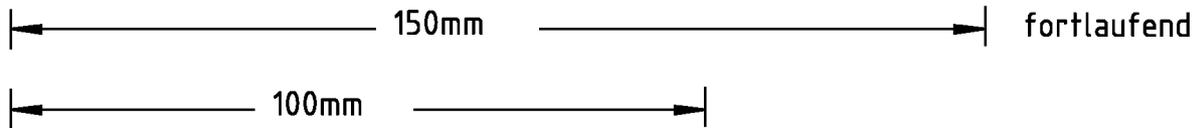

XX.XX.XX -X- SCHÜCO International -

XX.XX.XX -X-...

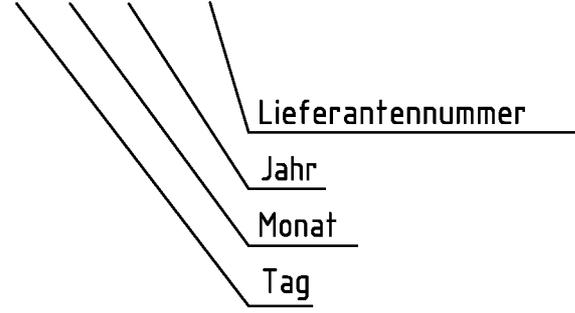

Bemerkung:

Das Herstellungsdatum der Eloxaloberfläche ist zusätzlich zur Signierung auf die bemasste Profiloberfläche zu drucken.
 Druckbeginn :30-40mm vom Profilanfang
 Schrifthöhe : mindestens 3mm
 Farbe : schwarz

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	-	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			umf. total	48		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0100	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name			04.05.2007	PANKUL	Alu-Profil	
			gez. drawn	Pankoke	Schüco AWS 102 Verklebprofil f. 13mm Flg.	
			gepr. checked	Pankoke		
			ges. seen	Meyer		
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					369590 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	