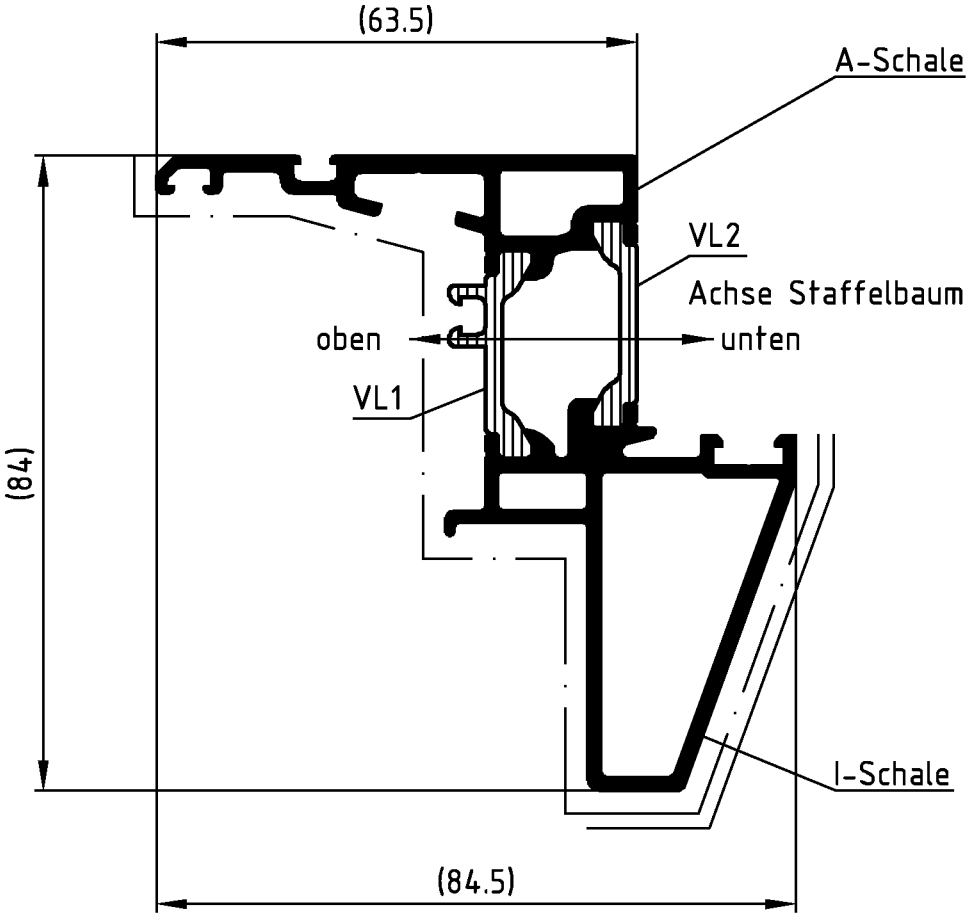

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6M	369830	369800	369820	224083	224079

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance
Paßmaße / Close tol. — Abmaße / Std. tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference
mech. polished – 61
uml. total 365
beschichtet / coated — - —

VP / PU
Info-Plan:
Maßstab / Scale 1 : 1
Gewicht / Weight g/m
Werkstoff / Material

Original / Änderung / Revision / Version 0302
Name Budde
369820 Kontur geändert

	Datum / Date	Name
gez. / drawn	14.09.2007	Budde
gepr. / checked		Budde
ges. / seen		Meyer

Benennung / Title: Profil

Schüco AWS 57 RO — Flügelrahmen

SCHÜCO

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 369830 BP 0000

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.