


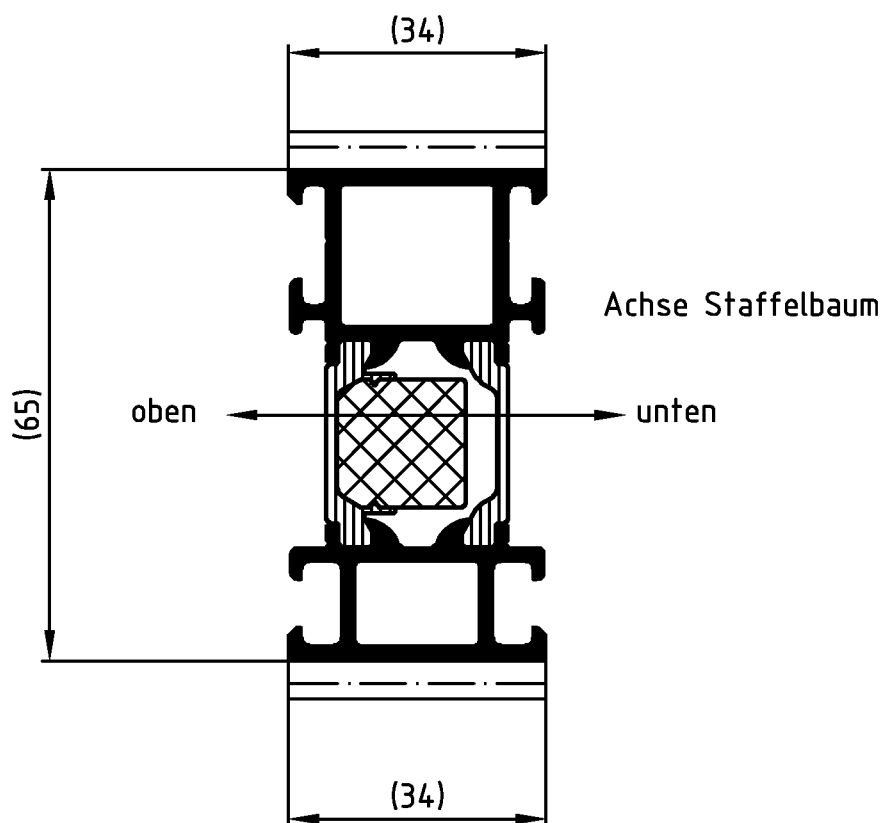

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste							
					GL	GL.m.Sch.	ST					
5.5m		-	-	-	-	-	-					
6m		370020	181030	181140	244363	244367	-					
6.5m		-	-	-	-	-	-					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:				
				mech. polished		-	68	Maßstab Scale		1 : 1	Gewicht Weight	g/m
				umtl. total		263						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		- - -						
Original / Änderung Revision / Version		0100				Datum Date		Name		Werkstoff Material		
Name				14.07.2004		Prakpl17		Benennung Title		Profil Royal S 65.HI Grundprofil 34		
			gez. drawn	Praktikant17								
			gepr. checked	Gödecker								
			ges. seen	Nienhüser								
		SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No.		370020 BP 0000				
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				