


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaß BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaß 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

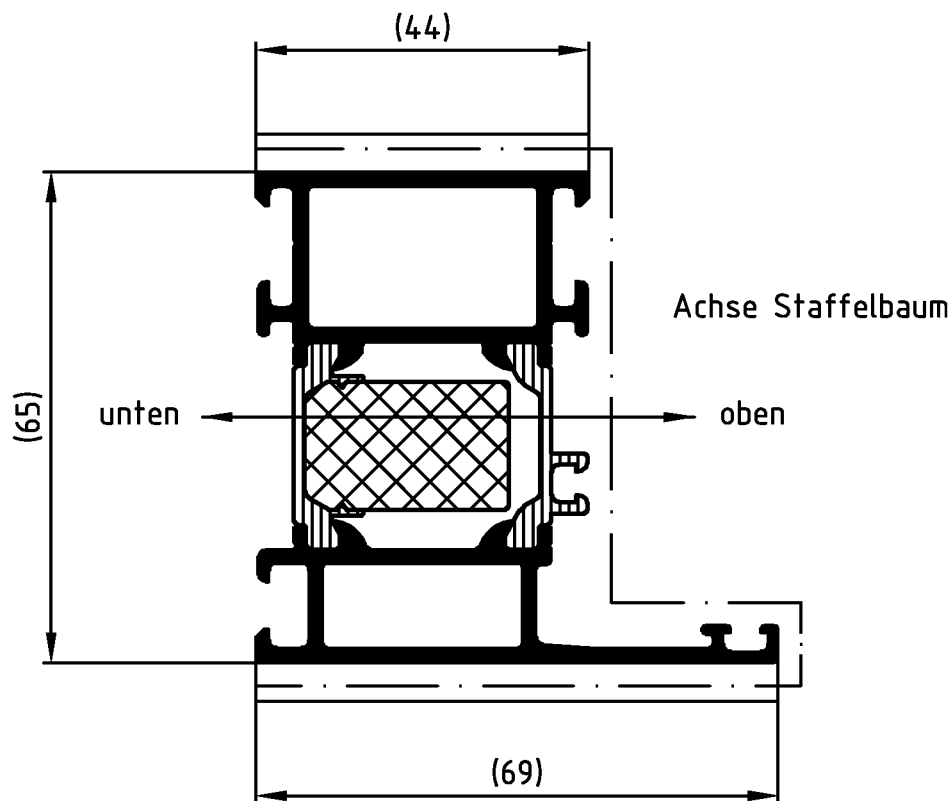

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste							
					GL	GL.m.Sch.	NU					
5.5m		-	-	-	-	-	-					
6m		370070	181050	181060	-	244369	244371					
6.5m		-	-	-	-	-	-					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:				
				mech. polished		-	113		Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight	g/m
				umf. total		333						
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated								
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material				
Name				14.07.2004		Prakpl17		Benennung Title				
		gez. drawn		Praktikant17		Profil						
		gepr. checked		Gödecker								
		ges. seen		Nienhüser								
						Royal S 65.HI		Blendrahmen 44				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		370070 BP 0000				
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				