


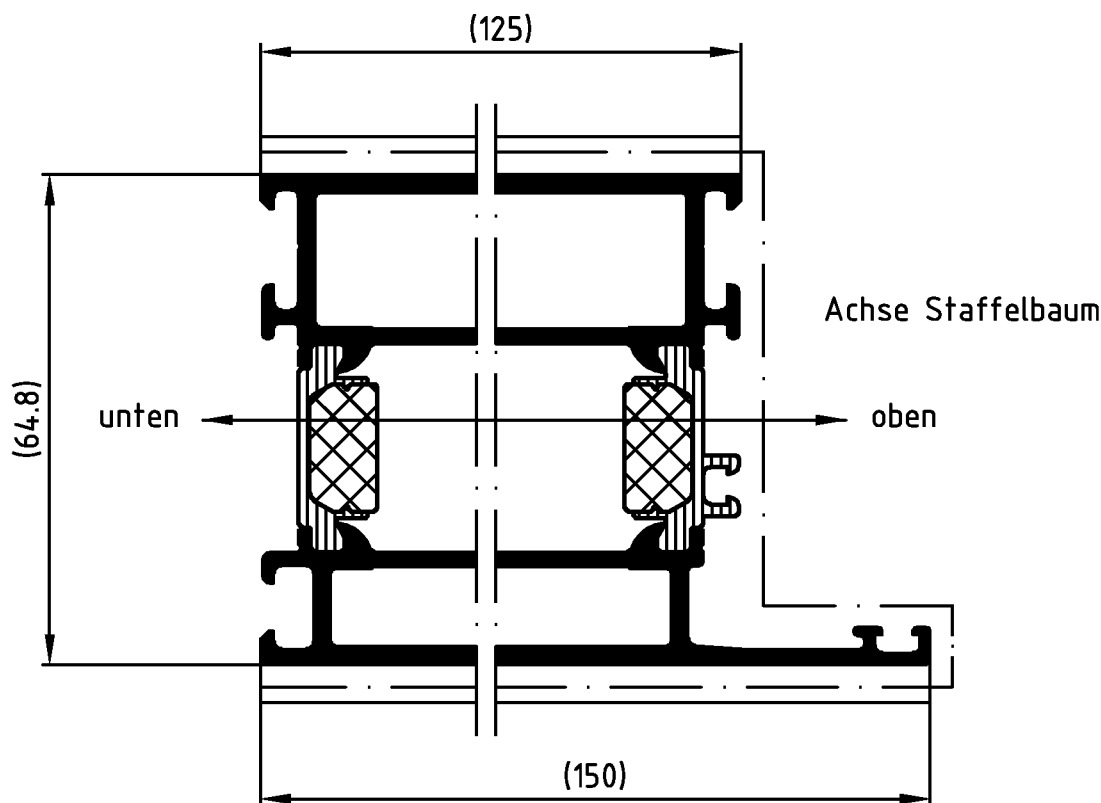

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste		
					GL	GL.m.Sch.	NU.m.Sch.
5.5m		-	-	-	-	-	-
6m		370110	181400	181410	-	244365	244373
6.5m		-	-	-	-	-	-

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:				
				mech. polished	-	275	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight	g/m
				uml. total		494						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated				Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date	Name		Benennung Title				
Name					14.07.2004	Prakpl17		Profil				
				gez. drawn	Praktikant17							
				gepr. checked	Gödecker							
				ges. seen	Nienhüser							
						Royal S 65.HI		Sockel seitlich 125				
						Zechn.-Nr. Drawing No.		370110 BP 0000				
				SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				

SCHÜCO