


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaß BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaß 2 Absatz 2 Ziffer 7,95ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

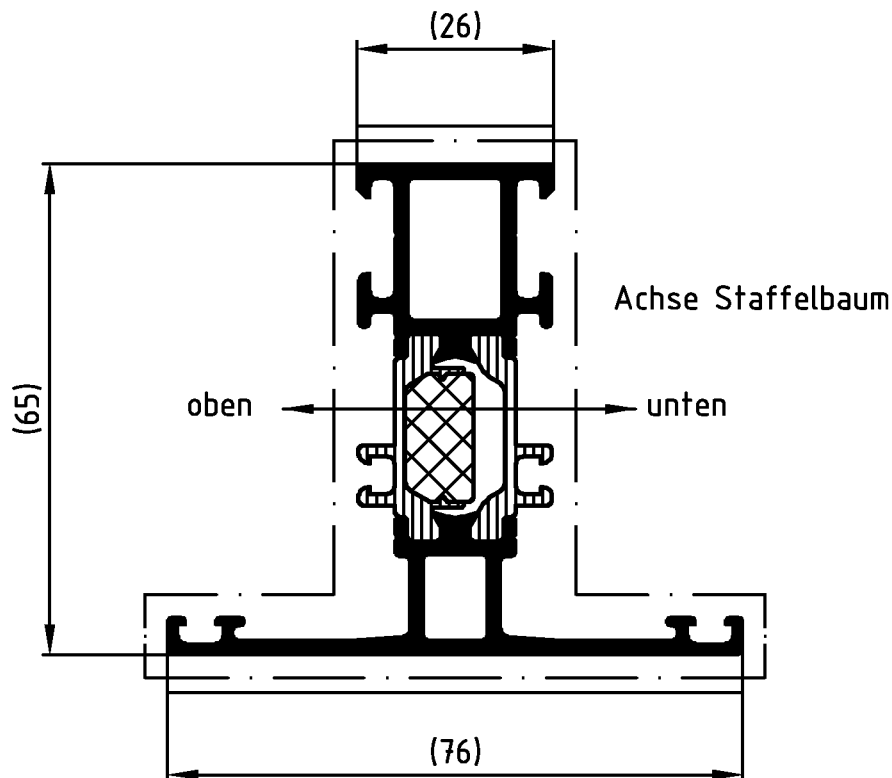

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste					
					GL	NU	NU.m.Sch.			
5.5m		-	-	-	-	-	-			
6m		370190	181010	181090	-	244371	244373			
6.5m		-	-	-	-	-	-			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
						mech. polished		-	102	
						umf. total		346		
						beschichtet coated				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		1 : 1	Gewicht Weight	g/m
Original / Änderung Revision / Version			0100				Datum Date		Name	
Name					16.07.2004		Prakpl17		Benennung Title	
			gez. drawn		Praktikant17				Profil	
			gepr. checked		Gödecker					
			ges. seen		Nienhüser					
									Royal S 65.HI	
									Riegel / Pfosten 26	
									370190 BP 0000	
									Zeichn.-Nr. Drawing No.	
									EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
									Ersatz für Replacement for	