


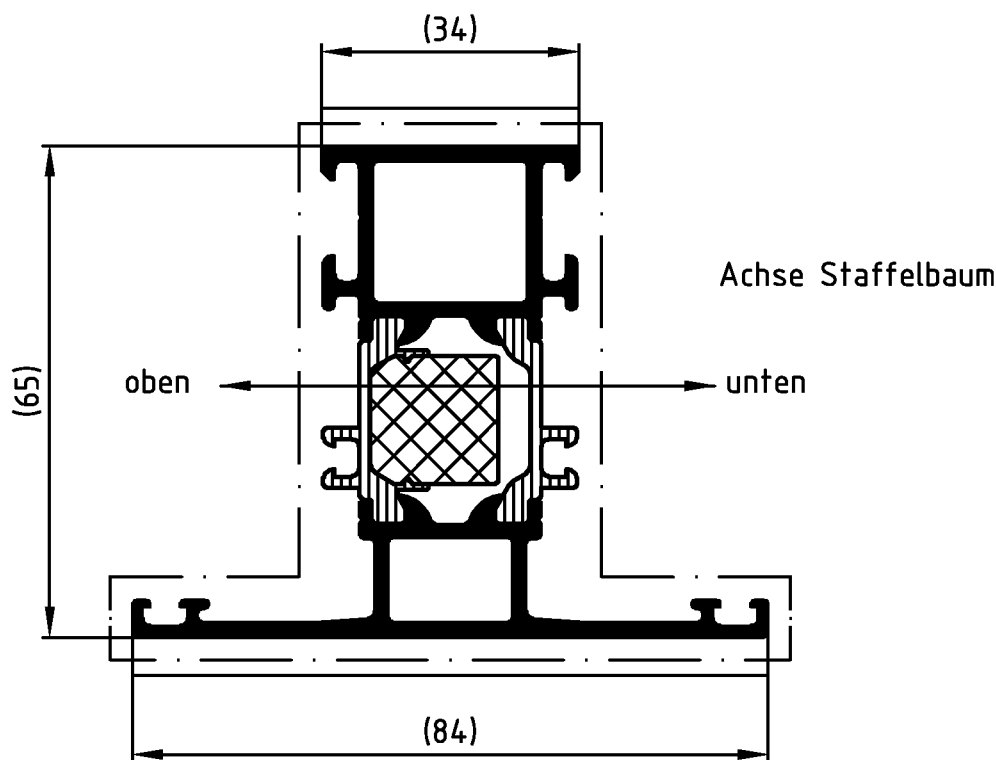

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste				
					GL	NU	NU.m.Sch.		
5.5m		-	-	-	-	-	-		
6m		370200	181030	181100	-	244371	244375		
6.5m		-	-	-	-	-	-		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
			mech. polished	-	118	Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight	g/m
			umf. total		362				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated						
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name			Werkstoff Material	
Name			16.07.2004	Prakpl17			Benennung Title		
		gez. drawn	Praktikant17						
		gepr. checked	Gödecker						
		ges. seen	Nienhüser						
					Zeichn.-Nr. Drawing No.			370200 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for	
		Royal S 65.HI Riegel / Pfosten 34							