


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaß BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaß 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

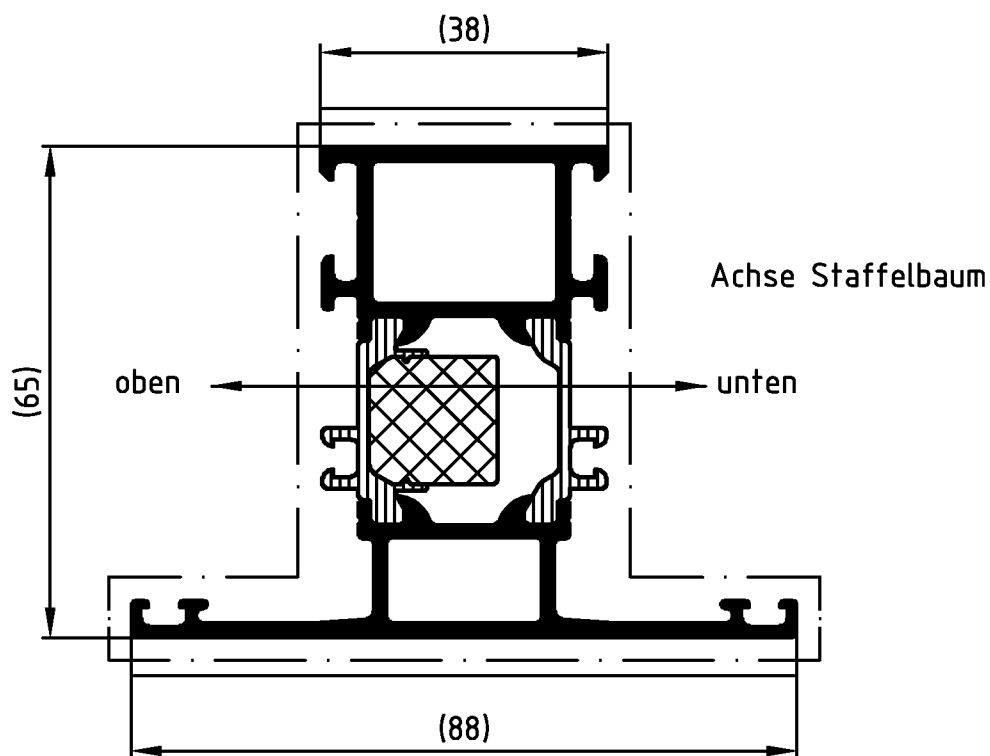

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste				
					GL	NU	NU.m.Sch.		
5.5m		-	-	-	-	-			
6m		370210	182830	182850	-	244371 244375			
6.5m		-	-	-	-	-			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:		
				mech. polished		- 126		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
				umf. total		370			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated					
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date 16.07.2004	Name Prakpl17	Benennung Title Profil Royal S 65.HI Riegel / Pfosten 38 /88				
Name			gez. drawn Praktikant17						
			gepr. checked Gödecker						
			ges. seen Nienhüser						
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 370210 BP 0000				
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
					Ersatz für Replacement for				