


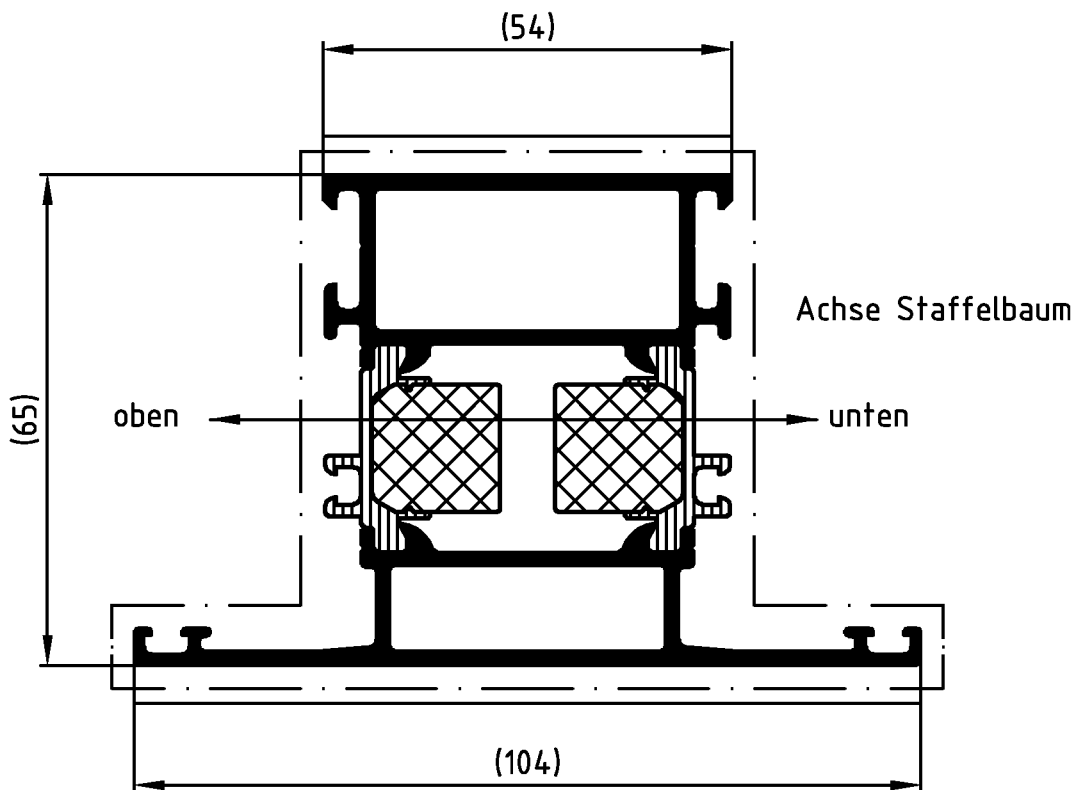

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL	NU	NU.m.Sch.
5.5m	-	-	-	-	-	-
6m	370230	181070	181120	-	-	244375
6.5m	-	-	-	-	-	-

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 158		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		umf. total 402			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 16.07.2004	Name Praktikant17	Benennung Title Profil	
Name		Gödecker		Royal S 65.HI Riegel / Pfosten 54	
gez. drawn		Nienhüser		Zeichn.-Nr. Drawing No. 370230 BP 0000	
gepr. checked				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
ges. seen				Ersatz für Replacement for	
		SCHÜCO			