


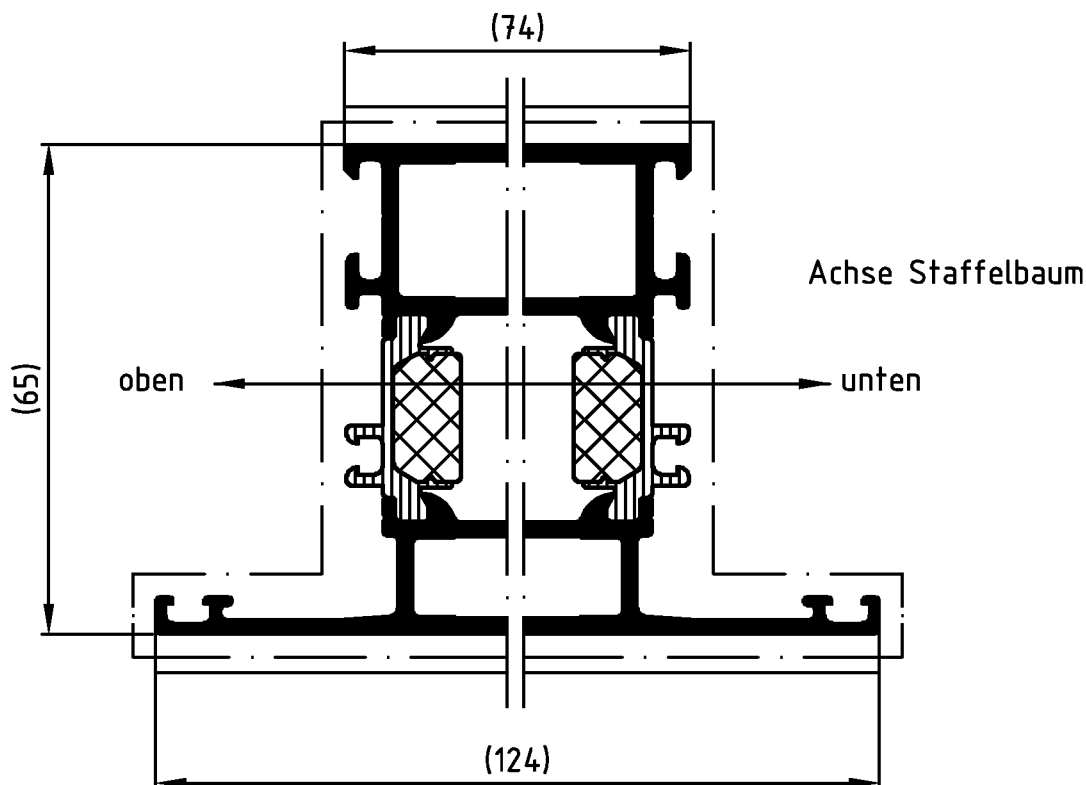

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste		
				GL	NU	NU.m.Sch.
5.5m	-	-	-	-	-	-
6m	370240	182720	182760	-	-	244373
6.5m	-	-	-	-	-	-
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	-	198	
			unrl. total		442	
			beschichtet coated			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight g/m
Original / Änderung Revision / Version		0100	Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name			16.07.2004	Prakpl17	Benennung Title	
		gez. drawn	Praktikant17			
		gepr. checked	Gödecker			
		ges. seen	Nienhäuser			
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		
				370240 BP 0000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
				Ersatz für Replacement for		
		Royal S 65.HI Riegel / Pfosten 74				