


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaß BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaß 2 Absatz 2 Ziffer 7,95ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

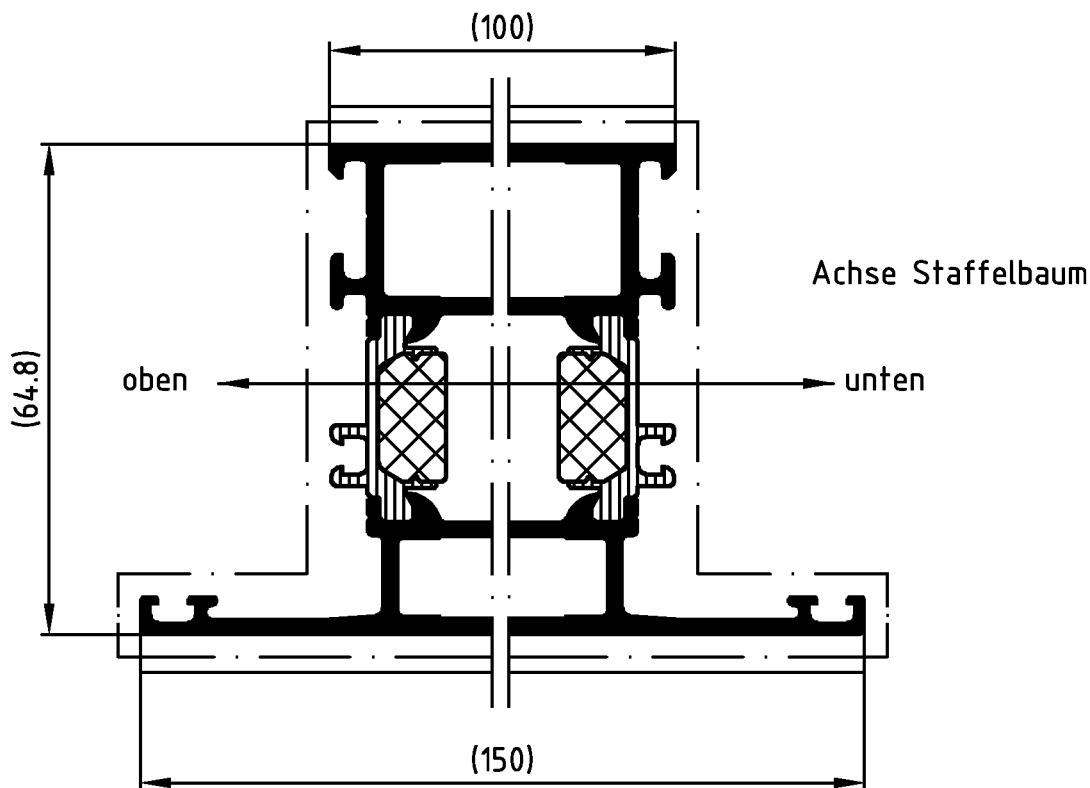

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste					
					GL	NU	NU.m.Sch.			
5.5m		-	-	-	-	-	-			
6m		370250	181320	181330	-	-	244373			
6.5m		-	-	-	-	-	-			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
						mech. polished			-	250
						umf. total				494
						beschichtet coated			- - -	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		Gewicht Weight		
						1 : 1				
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material		
Name				16.07.2004		Prakpl17				
		gez. drawn		Praktikant17		Benennung Title				
		gepr. checked		Gödecker						
		ges. seen		Nienhüser						
						Royal S 65.HI		Riegel / Pfosten 100		
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		370250 BP 0000		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		