


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaß §§ 823, 826, 1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaß § 2 Absatz 2 Ziffer 7, 96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

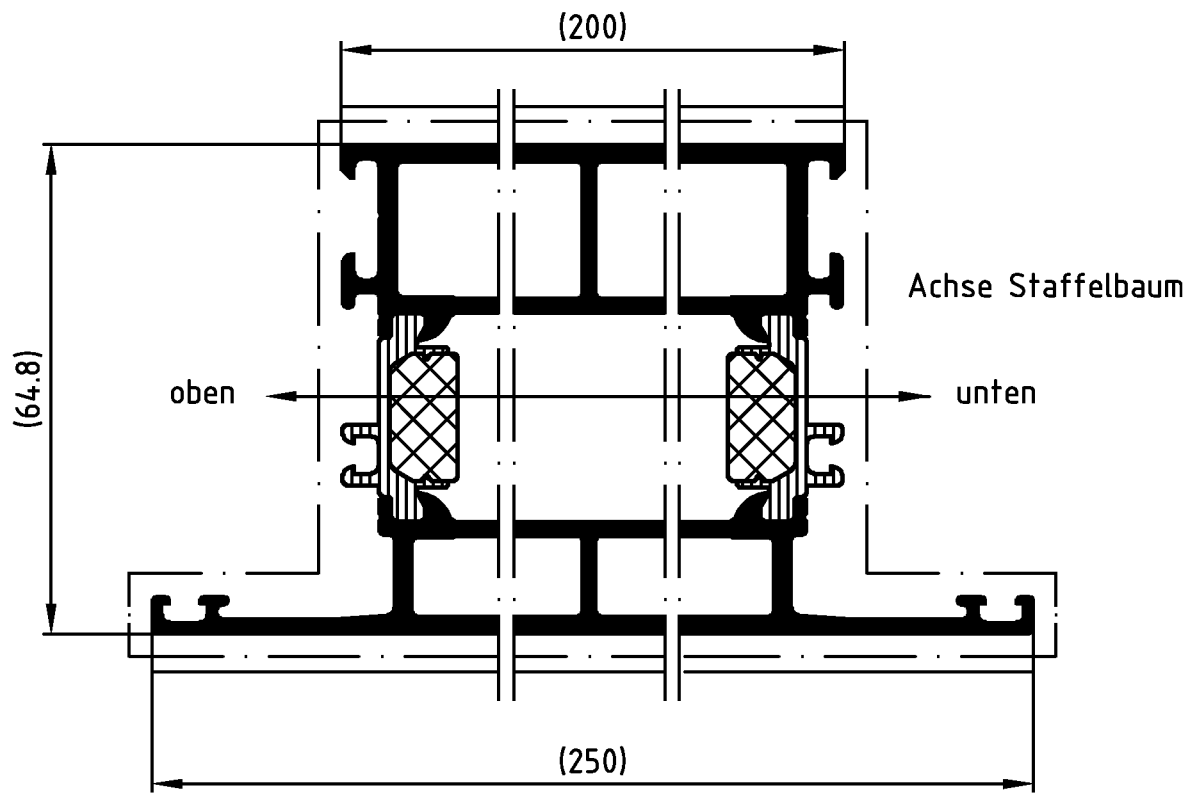

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste		
					GL	NU	NU.m.Sch.
5.5m		-	-	-	-	-	-
6m		370280	181380	181390	-	-	244373
6.5m		-	-	-	-	-	-

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 450	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			umf. total	694		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name	Benennung Title	
Name			19.07.2004	Prakpl17	Profil	
		gez. drawn	Praktikant17			
		gepr. checked	Gödecker			
		ges. seen	Nienhüser			
		SCHÜCO			Royal S 65.HI Riegel / Pfosten 200	
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 370280 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
					Ersatz für Replacement for	