


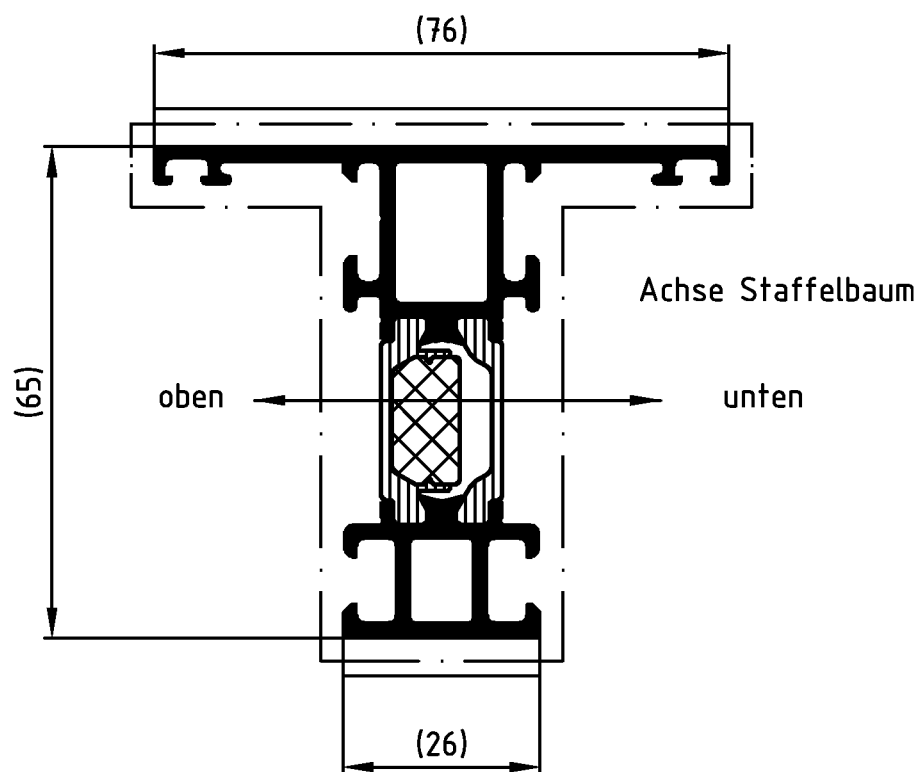

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste				
					GL	NU	NU.m.Sch.		
5.5m		-	-	-	-	-	-		
6m		370290	181190	181130	244363	244365	-		
6.5m		-	-	-	-	-	-		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
			mech. polished	-	102	Maßstab Scale		1 : 1	
			umf. total		381		Gewicht Weight		g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated						
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material Benennung Title Profil Royal S 65.HI Riegel / Pfosten 76/26			
Name			19.07.2004	Prakpl17					
		gez. drawn	Praktikant17						
		gepr. checked	Gödecker						
		ges. seen	Nienhüser		Zeichn.-Nr. Drawing No.				
					370290 BP 0000				
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
					Ersatz für Replacement for				