


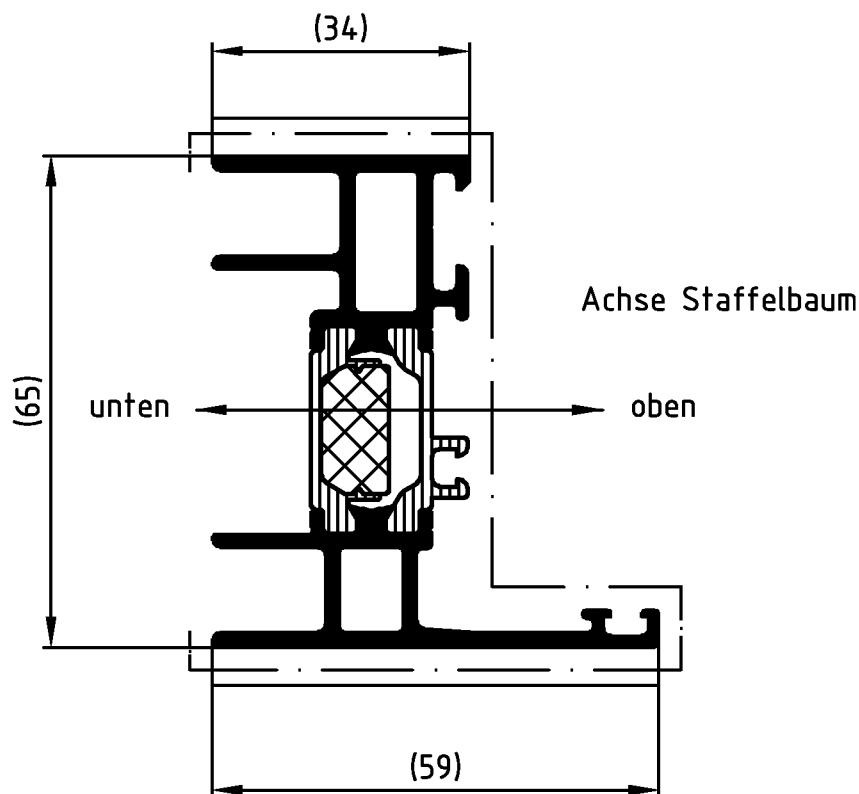

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste		
					GL	GL.m.Sch.	NU
5.5m		-	-	-	-	-	
6m		370330	182770	182780	-	244365 244371	
6.5m		-	-	-	-	-	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
			mech. polished		Info-Plan:		
			umf. total		Maßstab Scale		
			beschichtet coated		Gewicht Weight		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		Datum Date		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0100	Name		Benennung Title		
Name			19.07.2004	Prakpl17	Profil		
		gez. drawn	Praktikant17				
		gepr. checked	Gödecker				
		ges. seen	Nienhüser				
		SCHÜCO			Royal S 65.HI Taschenblendrahmen 34		
					Zeichn.-Nr. Drawing No.		
					370330 BP 0000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
				Ersatz für Replacement for			