


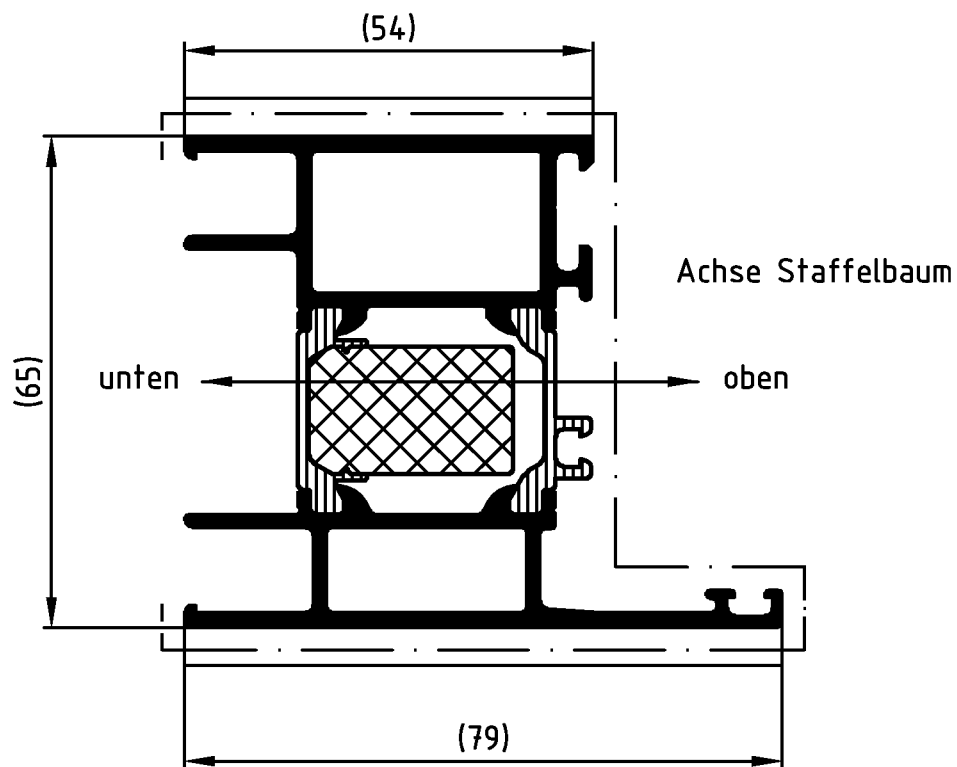

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
					GL	GL.m.Sch.	NU
5.5m		-	-	-	-	-	-
6m		370350	181280	181290	-	244369	244371
6.5m		-	-	-	-	-	-
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
				mech. polished		133	
				umf. total		393	
				beschichtet coated			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Maßstab Scale		1 : 1	
				Werkstoff Material		Gewicht Weight	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name	
Name				21.07.2004		Prakpl17	
				gez. drawn		Praktikant17	
				gepr. checked		Gödecker	
				ges. seen		Nienhüser	
				Royal S 65.HI		Taschenblendrahmen 54	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		370350 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	