


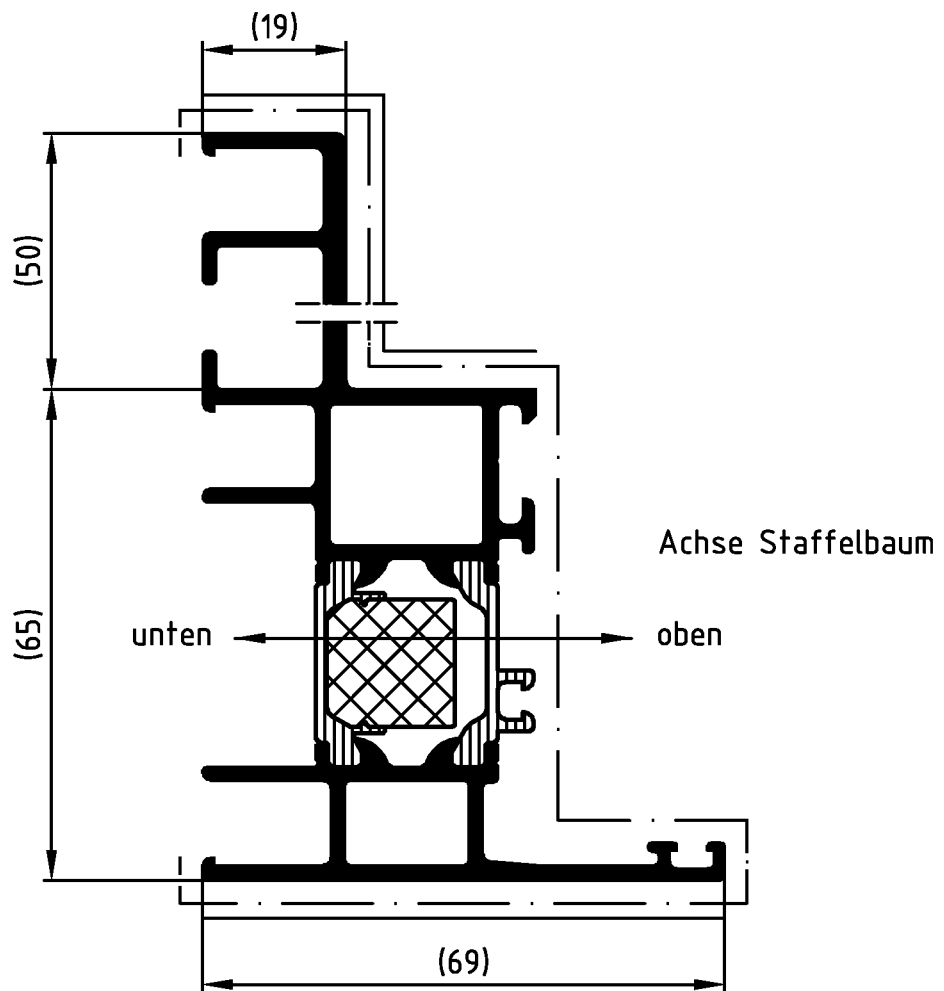

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste					
					GL	GL.m.Sch.	NU			
5.5m		-	-	-	-	-	-			
6m		370500	181570	181270	-	244367	244371			
6.5m		-	-	-	-	-	-			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
						mech. polished			-	163
						umf. total			554	
						beschichtet coated				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		1 : 1	Gewicht Weight	g/m
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name				
Name				23.07.2004		Prakpl17		Benennung Title		
		gez. drawn		Praktikant17						
		gepr. checked		Gödecker						
		ges. seen		Nienhüser						
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		370500 BP 0000		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		