


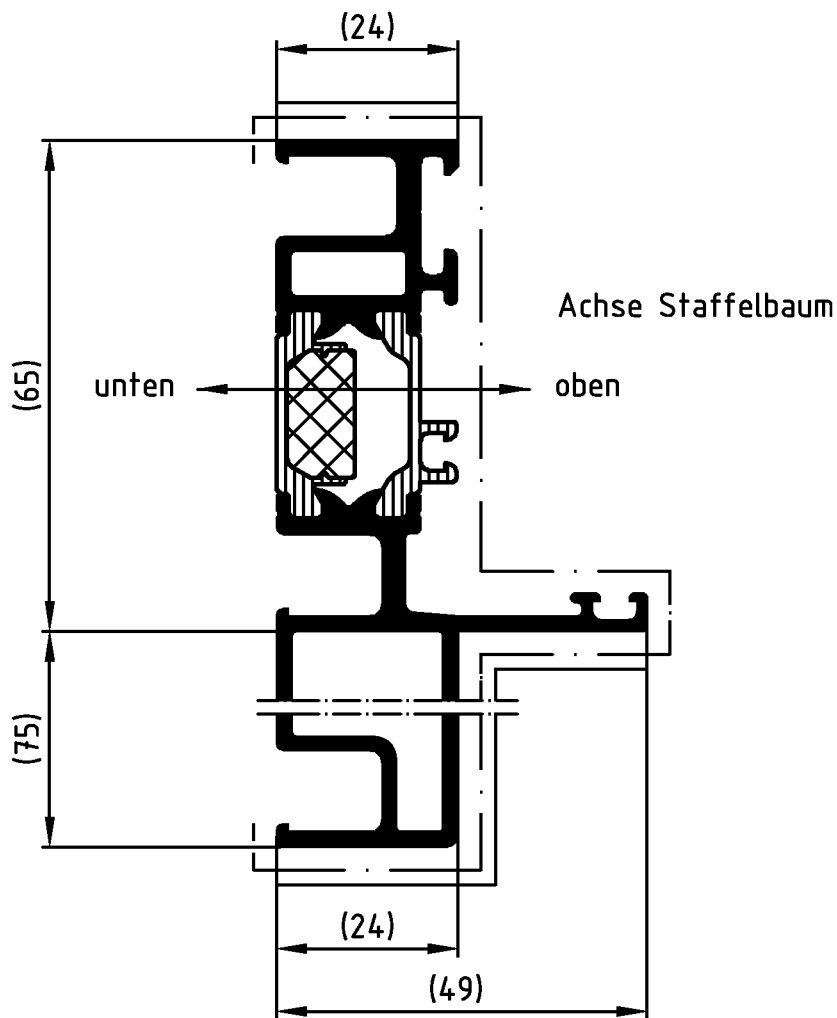

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste						
					GL	GL.m.Sch.	NU				
3.5m		370560	182290	182310	-	244365	244371				
6m		370550	181500	181540	-	244365	244371				
6.5m		-	-	-	-	-	-				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
						mech. polished		-	148	Maßstab Scale	Gewicht Weight
						umf. total			448		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated		- - -			
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		VP PU			
Name				23.07.2004		Prakpl17					
		gez. drawn				Praktikant17					
		gepr. checked				Gödecker					
		ges. seen				Nienhüser					
						Werkstoff Material		Benennung Title			
						Royal S 65.HI		Dehnungspfeilen 24/ A75			
						370550 BP 0000					
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		Ersatz für Replacement for			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					