


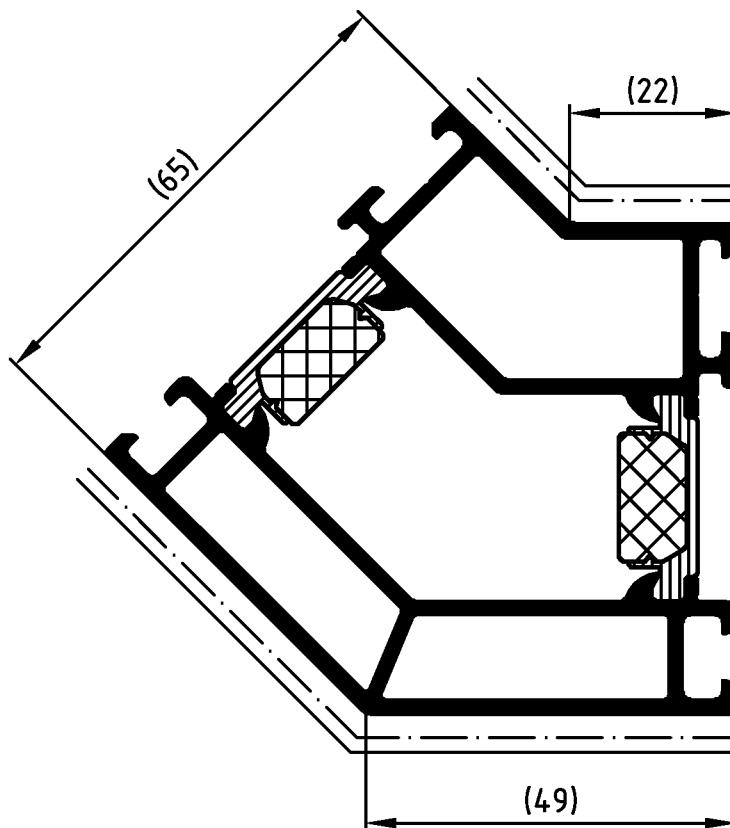

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste		
					GL	GL.m.Sch.	NU
5.5m		-	-	-	-	-	-
6m		370620	181650	182230	-	244365	-
6.5m		-	-	-	-	-	-

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
			mech. polished	- 142	Maßstab Scale	1 : 1			
			uml. total	337			Gewicht Weight	g/m	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Profil			
Name			26.07.2004	Prakpl17					
		gez. drawn	Praktikant17						
		gepr. checked	Gödecker						
		ges. seen	Nienhüser		Royal S 65.HI				
						Eckpfosten 135° auß.49			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		370620 BP 0000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	