


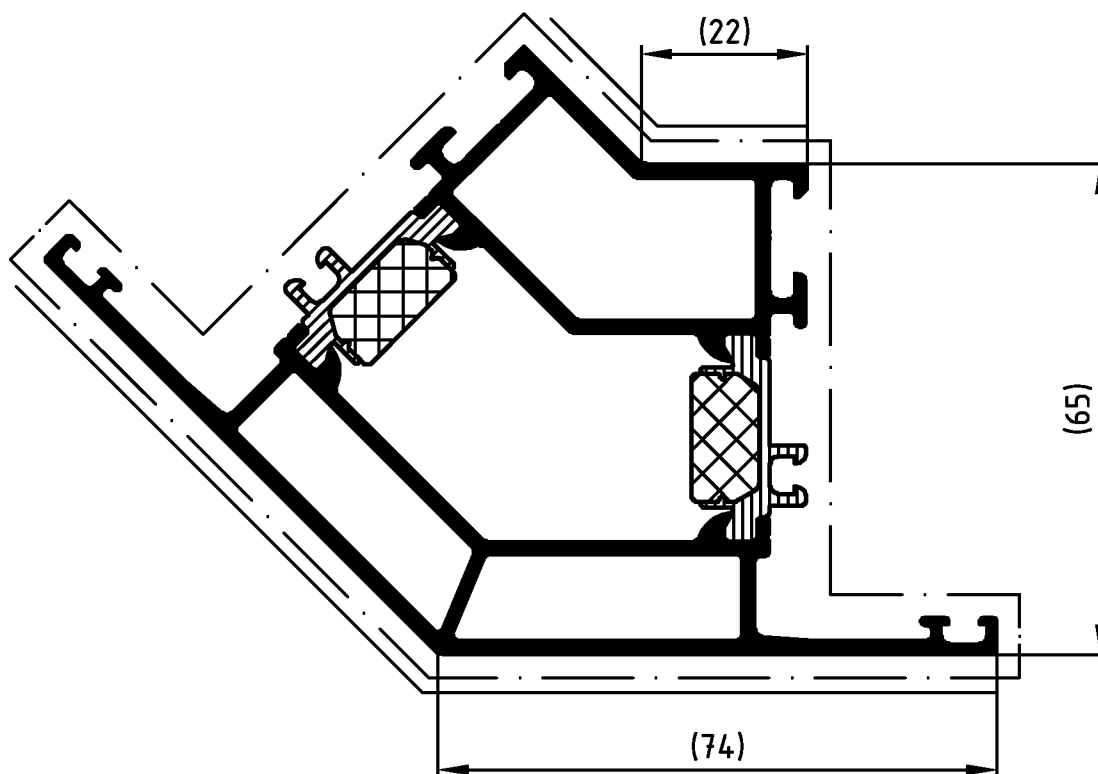

Die Profile sind generell in beiden
Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C
nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen
und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste		
					GL.m.Sch.	NU	NU.m.Sch.
5.5m		-	-	-	-	-	-
6m		370630	181650	181660	-	-	244373
6.5m		-	-	-	-	-	-

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		192	
				umf. total				436	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		_____		Maßstab Scale	
								1 : 1	
								Gewicht Weight	
								g/m	

Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name				27.07.2004		Prakpl17		Benennung Title	
		gez. drawn		Praktikant17				Profil	
		gepr. checked		Gödecker					
		ges. seen		Nienhüser					
						Royal S 65.HI		Eckpfosten 135° inn.22	