


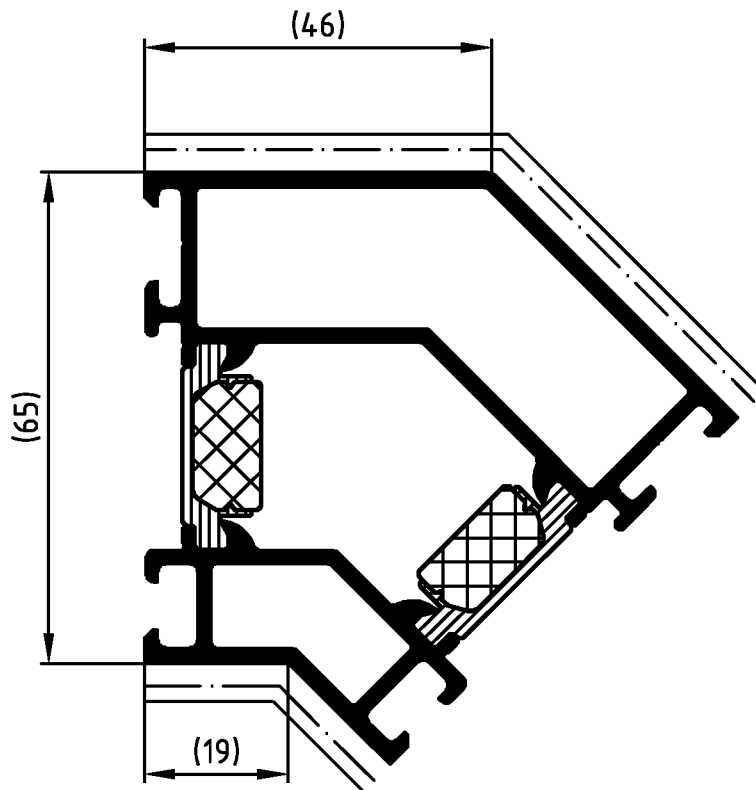

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste		
					GL	GL.m.Sch.	NU
5.5m		-	-	-	-	-	-
6m		370640	181670	182530	-	244365	-
6.5m		-	-	-	-	-	-

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
				mech. polished	-	130	Maßstab Scale		Gewicht Weight	
				umf. total		332				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated				g/m		
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date	Name		Werkstoff Material		
Name				27.07.2004		Prakpl17		Benennung Title		
		gez. drawn		Praktikant17				Profil		
		gepr. checked		Gödecker						
		ges. seen		Nienhüser				Royal S 65.HI		
								Eckpfosten 135° inn.46		
</										