


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

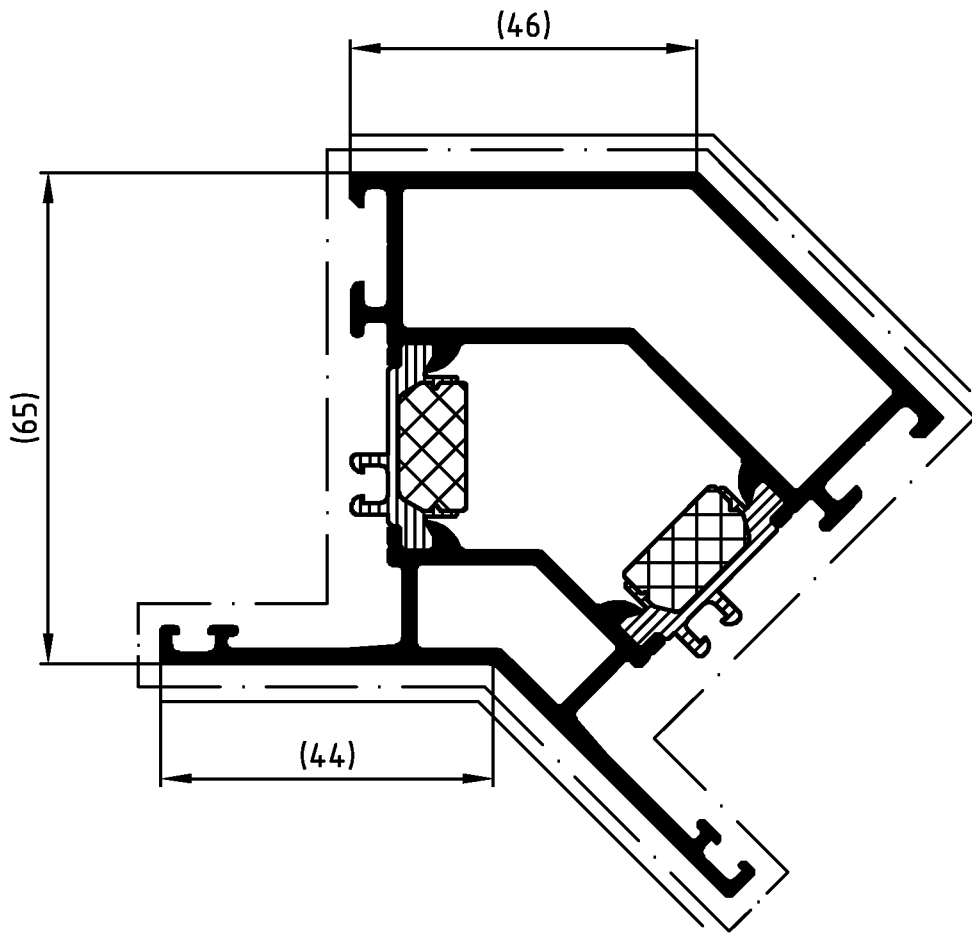

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| Lagerlänge | Profil-Verbund | I-Schale | A-Schale | Verbundleiste | | |
|------------|----------------|----------|----------|---------------|----|-----------|
| | | | | GL.m.Sch. | NU | NU.m.Sch. |
| 5.5m | - | - | - | - | - | - |
| 6m | 370650 | 181670 | 181680 | - | - | 244373 |
| 6.5m | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|------------------|---|-----------------------|
| Zulässige Abweichung Permissible tolerance | | Oberflächenabwicklung Circumference | | VP PU | Info-Plan: |
| | | mech. polished | - 180 | Maßstab Scale 1 : 1 | Gewicht Weight g/m |
| | | uml. total | 424 | | |
| Paßmaße Close tol. | Abmaße Std. tolerance | beschichtet coated | | Werkstoff Material | |
| Original / Änderung Revision / Version 0100 | | Datum Date 27.07.2004 | Name Prakpl17 | Benennung Title Profil | |
| Name | | Praktikant17 | | Royal S 65.HI Eckpfosten 135° inn.46 | |
| | | Gödecker | | Zeichn.-Nr. Drawing No. 370650 BP 0000 | |
| | | Nienhüser | | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature | |
| SCHÜCO | | | | Ersatz für Replacement for | |
| | | | | | |