


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

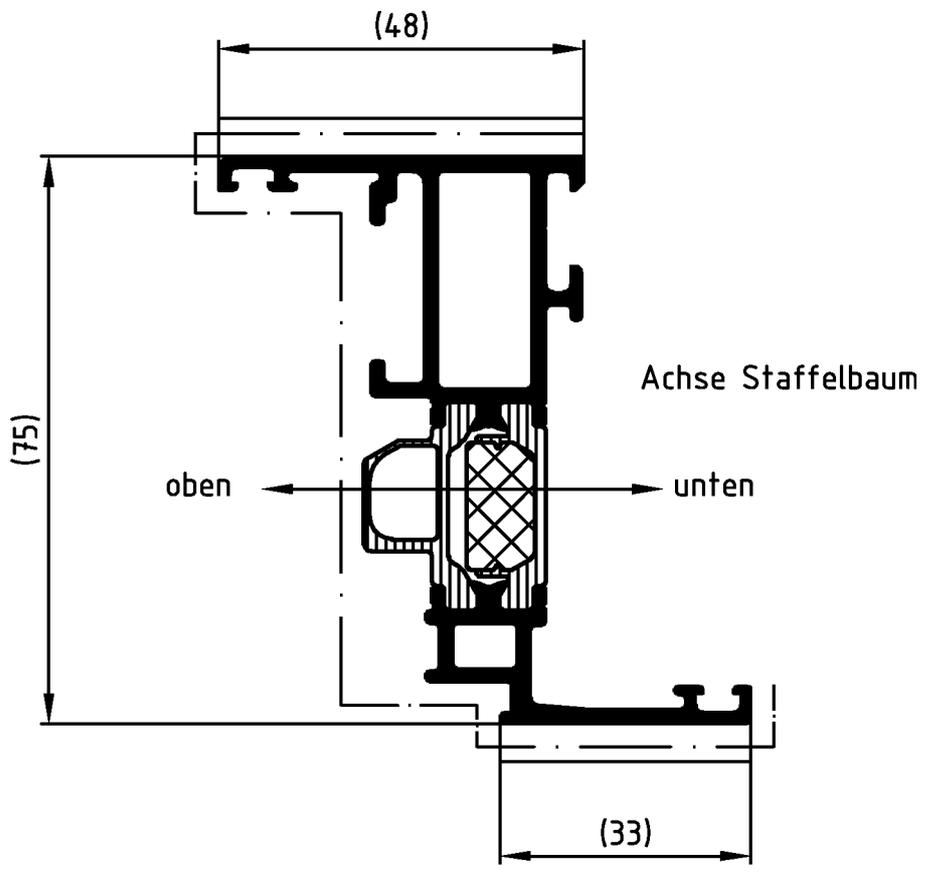

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| Lagerlänge | Profil-Verbund | I-Schale | A-Schale | Verbundleiste | | |
|------------|----------------|----------|----------|---------------|-----------|--------|
| | | | | GL | GL.m.Sch. | ST |
| 5.5m | - | - | - | - | - | - |
| 6m | 370660 | 181690 | 181700 | - | 244365 | 244379 |
| 6.5m | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|--|----------------------------------|
| Zulässige Abweichung Permissible tolerance | | Oberflächenabwicklung Circumference | | VP PU | Info-Plan: |
| | | mech. polished | - 81 | Maßstab Scale 1 : 1 | Gewicht Weight g/m |
| | | umf. total | 356 | | |
| Paßmaße Close tol. | Abmaße Std. tolerance | beschichtet coated | | Werkstoff Material | |
| Original / Änderung Revision / Version 0100 | | Datum Date | Name | Benennung Title | |
| Name | | 21.07.2004 | Prakpl17 | Profil | |
| | | gez. drawn | Praktikant17 | Royal S 65.HI | |
| | | gepr. checked | Gödecker | Flügelprofil A48 | |
| | | ges. seen | Nienhüser | Zechn.-Nr. Drawing No. 370660 BP 0000 | |
| SCHÜCO | | | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature | | Ersatz für Replacement for |
| | | | | | |