


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaß BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaß 2 Absatz 2 Ziffer 7,95ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

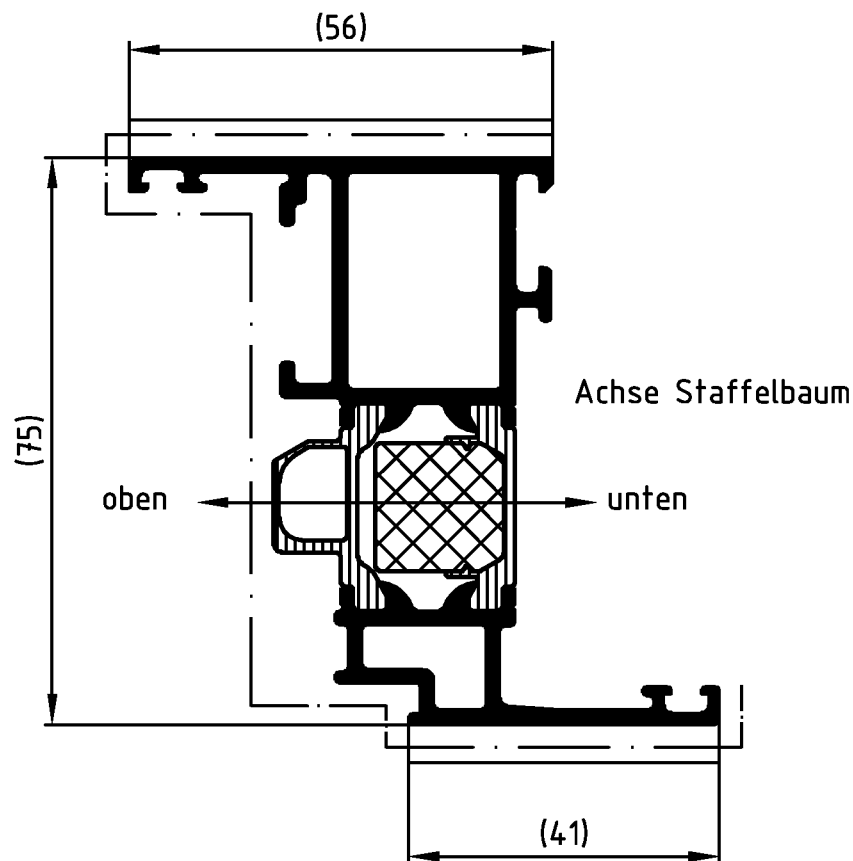

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste					
					GL	GL.m.Sch.	ST			
5.5m		-	-	-	-	-	-			
6m		370670	181710	181720	-	244367	244379			
6.5m		-	-	-	-	-	-			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
						mech. polished		-	97	
						umf. total		372		
						beschichtet coated				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		1 : 1	Gewicht Weight	g/m
Original / Änderung Revision / Version			0100				Datum Date		Name	
Name					27.07.2004		Prakpl17		Benennung Title	
			gez. drawn		Praktikant17				Profil	
			gepr. checked		Gödecker					
			ges. seen		Nienhüser					
							Werkstoff Material		Royal S 65.HI	
							Benennung Title		Flügelprofil A56	
							Zeichn.-Nr. Drawing No.		370670 BP 0000	
							EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	