


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

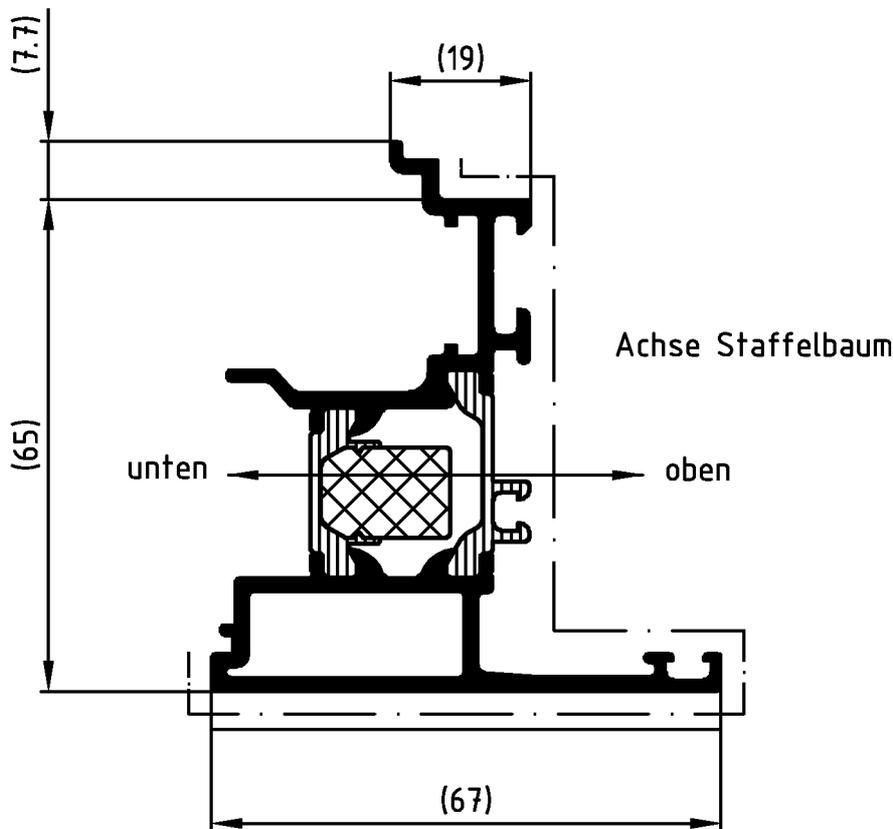

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL	GL.m.Sch.	NU
5.5m	-	-	-	-	-	-
6m	370710	190390	181760	-	244577	244371
6.5m	-	-	-	-	-	-

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 67	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		uml. total	347		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name Borch		05.10.2004	Prakpl17	Profil	
Bemaßung geändert		gez. drawn	Praktikant17	Royal S 65.HI Stulpprofil-PASK A67	
		gepr. checked	Gödecker		
		ges. seen	Nienhüser		
		<b>SCHÜCO</b>		Zechn.-Nr. Drawing No. 370710 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	