


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaß BgB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaß 2 Absatz 2 Ziffer 7,95ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

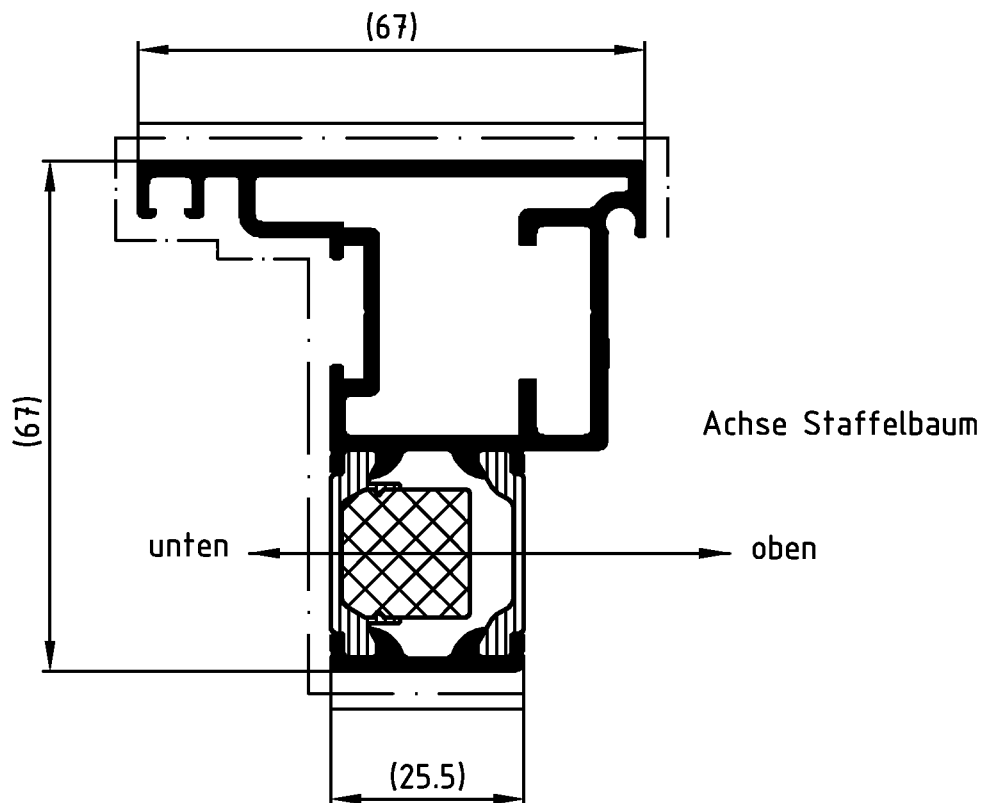

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste		
					GL	GL.m.Sch.	NU
5.5m		-	-	-	-	-	-
6m		370720	182340	182350	244363	244367	-
6.5m		-	-	-	-	-	-
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
			mech. polished	- 93	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m	
			umf. total	274			
			beschichtet coated				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name	Benennung Title Profil Royal S 65.HI Einsatzprofil Schwing/Wende		
Name			28.07.2004	Prakpl17			
		gez. drawn	Praktikant17				
		gepr. checked	Gödecker				
		ges. seen	Nienhüser		Zeichn.-Nr. Drawing No. 370720 BP 0000		
		SCHÜCO					
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for		