


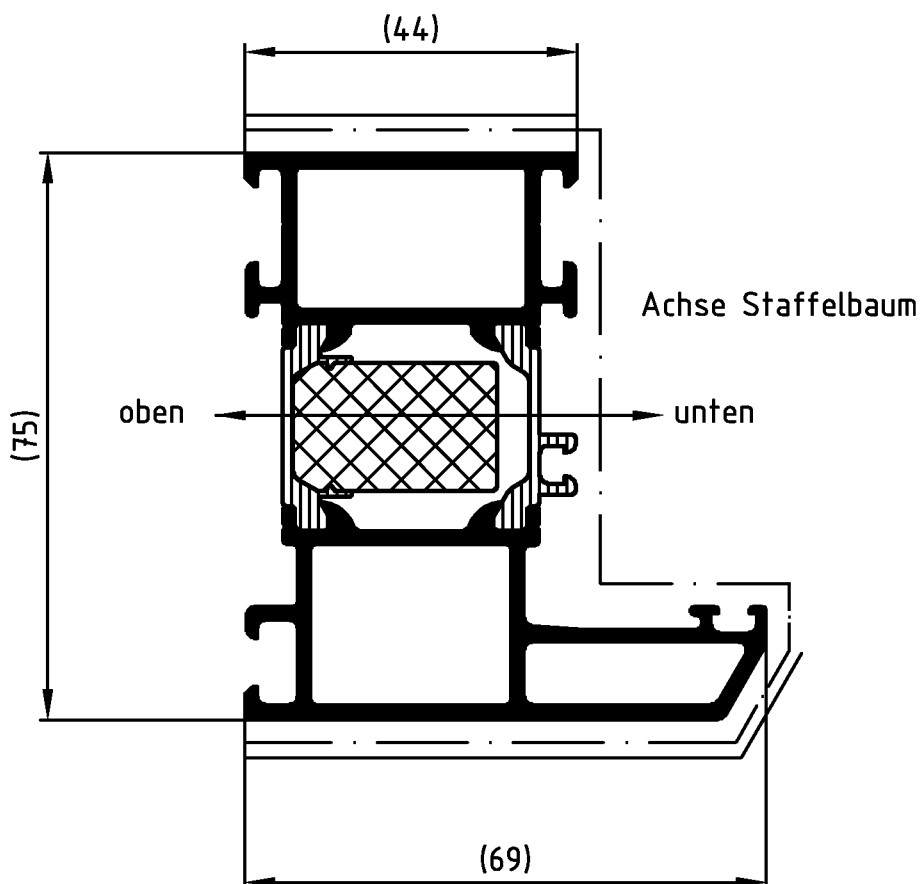

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste				
					GL	GL.m.Sch.	NU		
5.5m		-	-	-	-	-	-		
6m		370760	181050	188210	-	244369	244371		
6.5m		-	-	-	-	-	-		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
			mech. polished	-	119	Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight	g/m
			umtl. total		352				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated						
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name	Werkstoff Material			
Name			05.08.2004	Prakpl17		Benennung Title			
		gez. drawn	Praktikant17					Profil	
		gepr. checked	Gödecker						
		ges. seen	Nienhüser						
						Royal S 65 AK.HI			Blendrahmen 44
						370760 BP 0000			
						Zeichn.-Nr. Drawing No.			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for