


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaß BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaß 2 Absatz 2 Ziffer 7,95ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

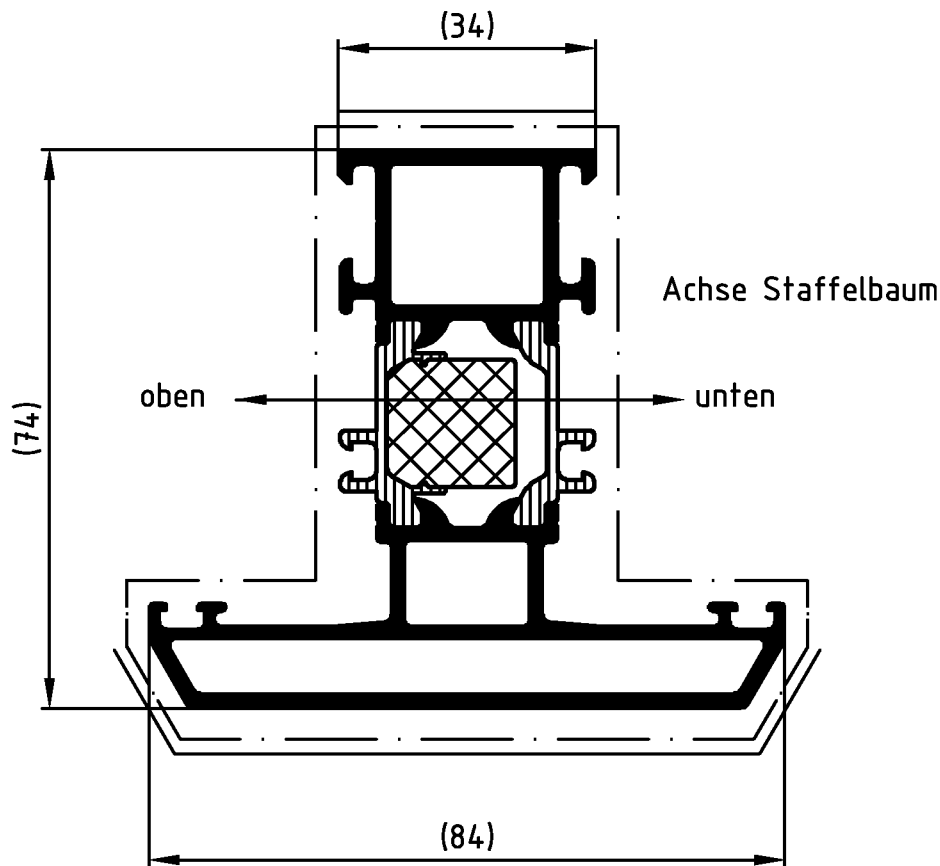

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste						
					GL.m.Sch.	NU	NU.m.Sch.				
5.5m		-	-	-	-	-	-				
6m		370770	181030	182460	-	244371	244375				
6.5m		-	-	-	-	-	-				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-	118		Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight
				umf. total		373					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated							
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Name		Benennung Title			
Name				05.08.2004		Prakpl17					
		gez. drawn				Praktikant17					
		gepr. checked				Gödecker					
				ges. seen				Nienhüser			
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		370770 BP 0000					
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for					