


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaß BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaß 2 Absatz 2 Ziffer 7,95ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

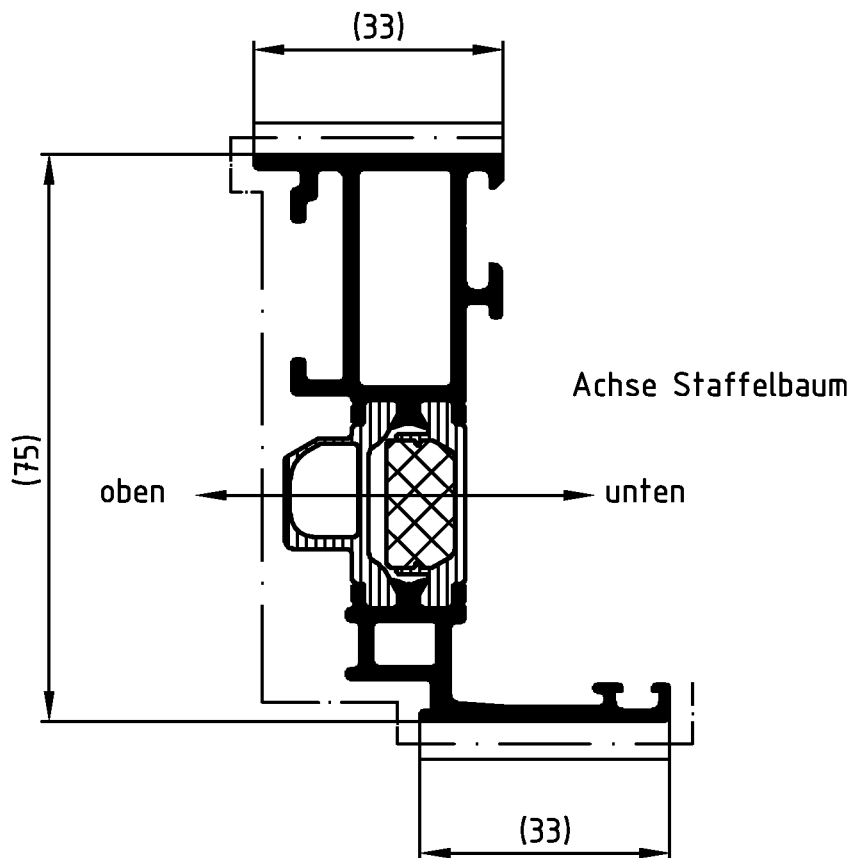

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste			
					GL	GL.m.Sch.	ST	
5.5m		-	-	-	-	-	-	
6m		370890	304560	181700	-	244365	244379	
6.5m		-	-	-	-	-	-	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
				mech. polished		-	66	Info-Plan:
				umf. total			311	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Maßstab Scale		
						1 : 1		
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Werkstoff Material		
Name				Name		Benennung Title		
				06.08.2004		Prakpl17		
		gez. drawn		Praktikant17		Profil		
		gepr. checked		Gödecker				
		ges. seen		Nienhüser				
				SCHÜCO		Royal S 65.HI		
						Stulpflügelprofil 33		
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		370890 BP 0000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		