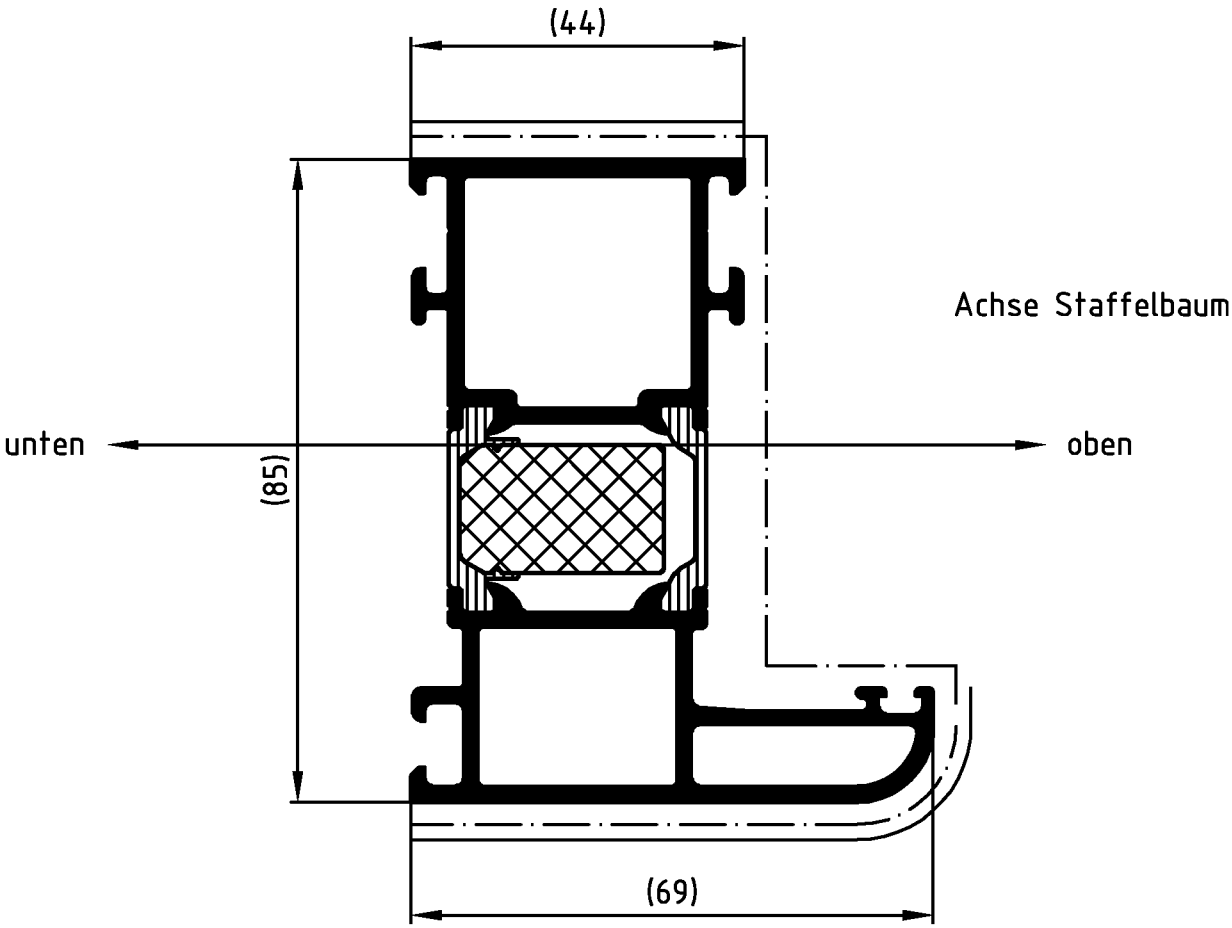

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis des Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL m. Sch.	GL	ST
5.5m	-	-	-	-	-	-
6m	371020	183010	375020	244369	244363	-
6.5m	-	-	-	-	-	-

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance

Paßmaße / Close tol. | Abmaße / Std. tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference
mech. polished - 123
uml. total 372
beschichtet / coated

VP / PU

Info-Plan:

Maßstab / Scale 1 : 1

Gewicht / Weight g/m

Werkstoff / Material

Original / Änderung / Revision / Version 0100

	Datum / Date	Name
Name	28.01.2004	THRUWA
gez. / drawn		Thrun
gepr. / checked		Günther
ges. / seen		Fischer

Benennung / Title: Alu-Profil

ROYAL S 75SL.HI 375020/183010

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 371020 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.