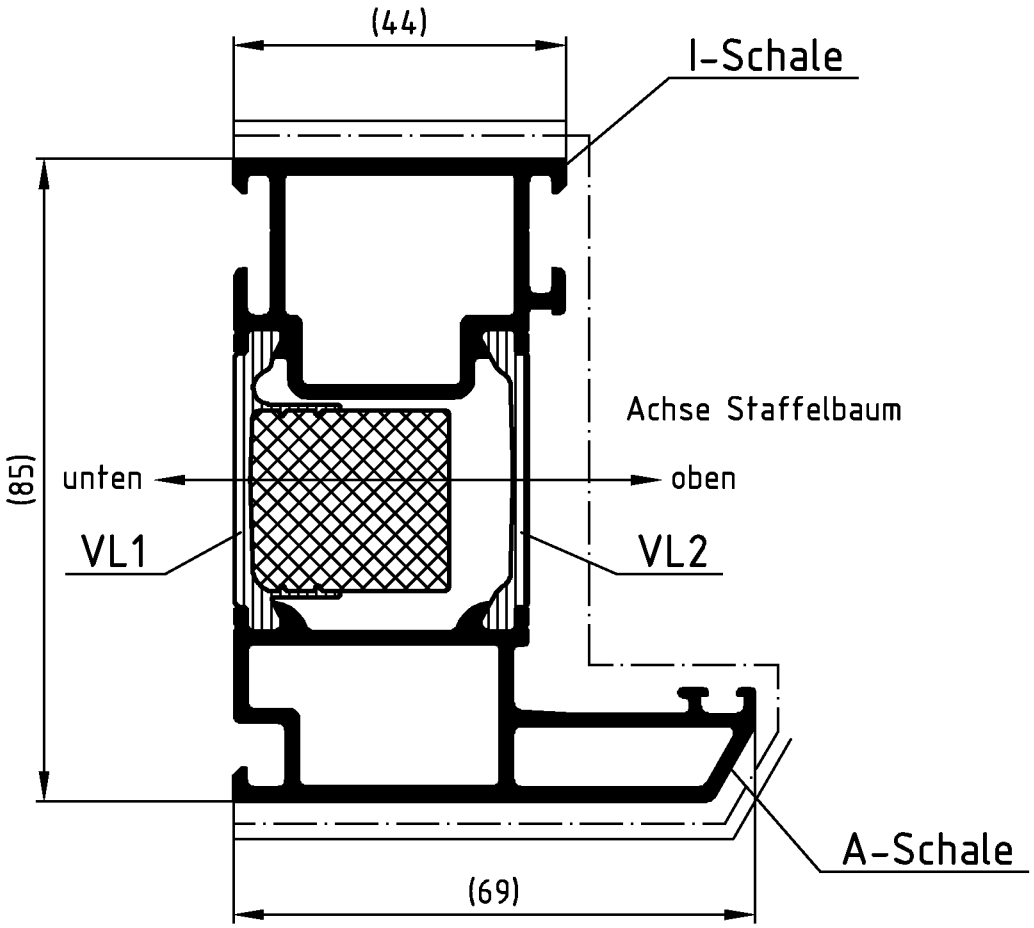

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	371190	398030	398310	284169	284163

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance

Paßmaße / Close tol. — Abmaße / Std. tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference

mech. polished	- 119
uml. total	331
beschichtet / coated	— - —

VP / PU

Info-Plan:

Maßstab / Scale 1 : 1

Gewicht / Weight g/m

Werkstoff / Material

Original / Änderung / Revision / Version	0201		Datum / Date	Name
Name	Lucht		17.01.2008	
Kontur der A-Schale geändert		gez. / drawn		Wulle
		gepr. / checked		Glauner
		ges. / seen		Schiller

Benennung / Title: Profil

Schüco ADS 75 RL.SI Blendrahmen 44/69

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 371190 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.