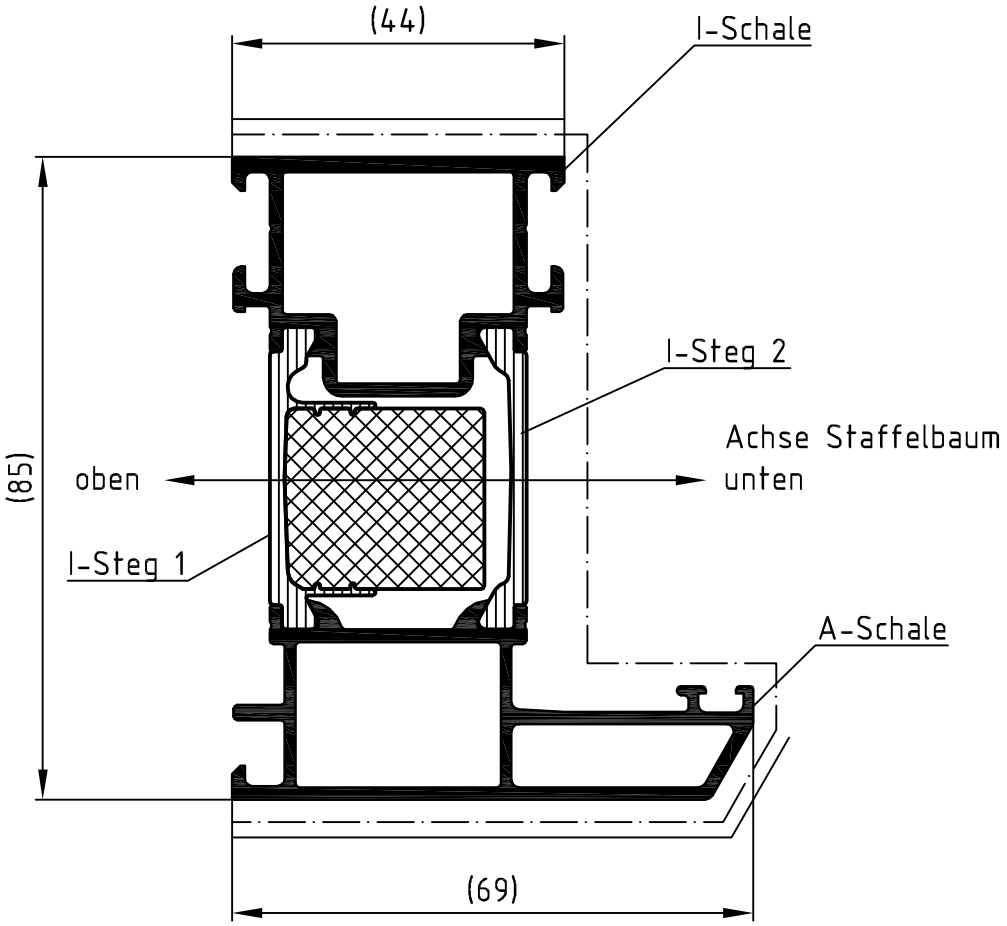

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	371200	398040	347460	284169	284163

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished – 123		
			uml. total 340	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1731.54 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — · —	Werkstoff Material	

Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name	
Name		31.03.2009		Benennung Title: Profil
	gez. drawn		Mindermann	
	gepr. checked		Beatrix	
	ges. seen		Schiller	Schüco ADS 75 RL.SI Blendrahmen 44/69

SCHÜCO

Zeichn.-Nr. Drawing No. 371200 BP 0000

EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature

Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.