


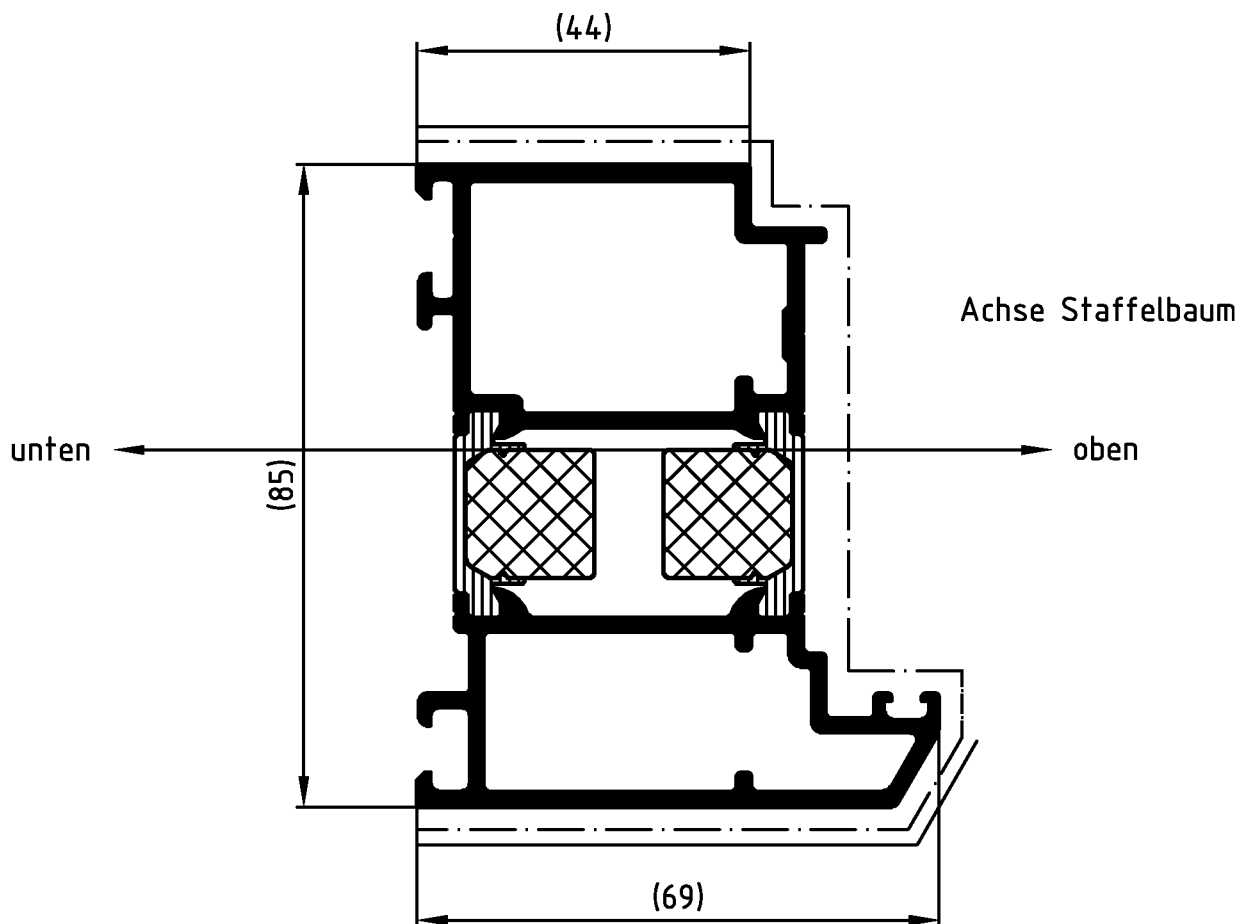

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste		
					GL	NU	ST
5.5m		371400	183020	188200	244691	-	-
6m		-	-	-	-	-	-
6.5m		-	-	-	-	-	-

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
			mech. polished	-	119	Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight	g/m
			umf. total		340				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated			Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name		Benennung Title		
Name			02.03.2004	finkmo		Alu-Profil			
			gez. drawn	Finke		Royal S 75AK.HI 183020 / 188200			
			gepr. checked	Fischer					
			ges. seen	Fischer					
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		371400 BP 0000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO