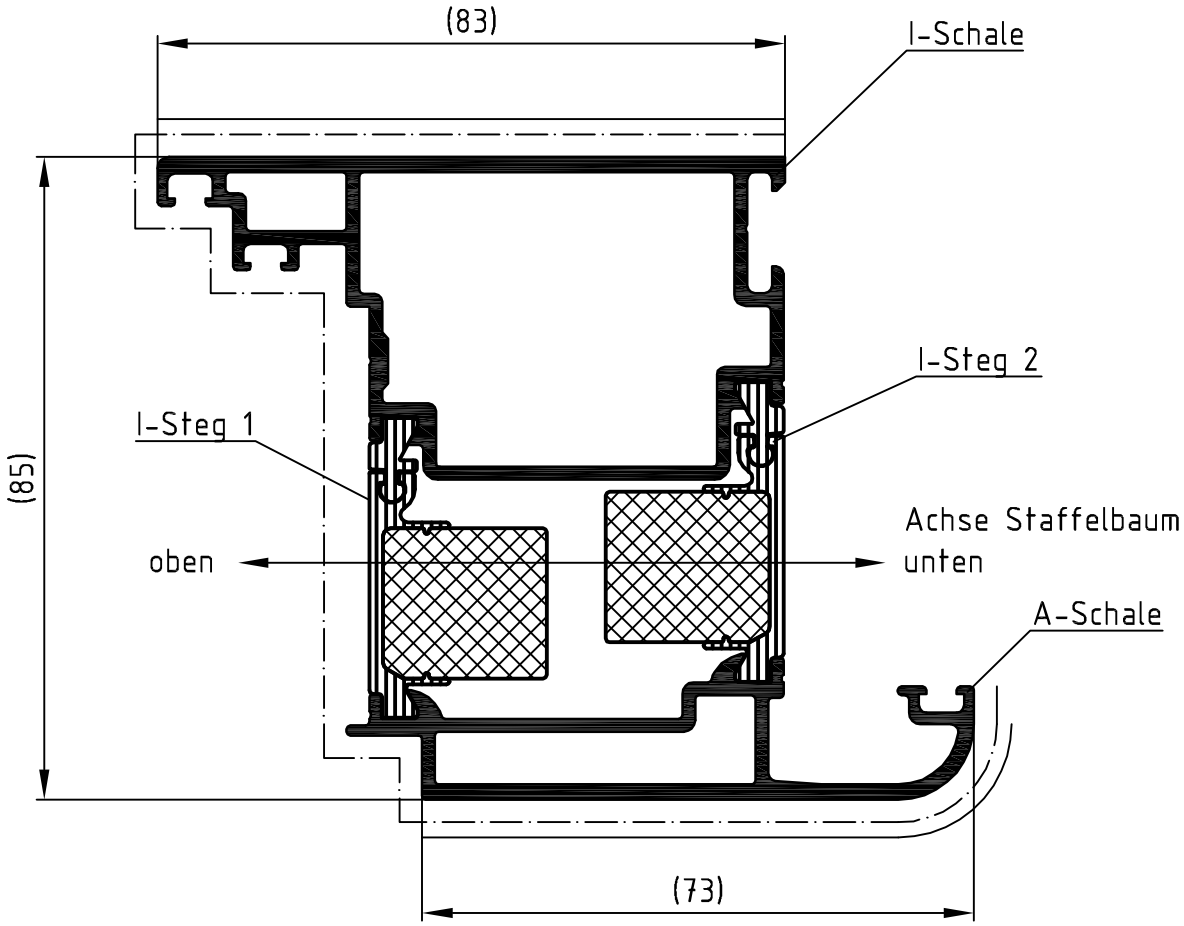

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	371760	398880	375610	284171	284171
6,5	371770	398890	375540	284173	284173

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished – 167; uml. total 416; beschichtet / coated — · —

Paßmaße / Close tol. — Abmaße / Std. tolerance

VP PU

Info-Plan:

Maßstab / Scale 1 : 1

Gewicht / Weight 2304.83 g/m

Werkstoff / Material

Original / Änderung / Revision / Version 0201

Name: Gewicht korrigiert

	Name	Datum / Date
gez. / drawn	Beatrix	15.09.2009
gepr. / checked	Beatrix	
ges. / seen	Schiller	

Benennung / Title: Profil

Schüco ADS 75 SL.SI Flügelrahmen 83/73

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 371770 BP 0000

EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP valid without signature

Ersatz für / Replacement for

SCHÜCO

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.