


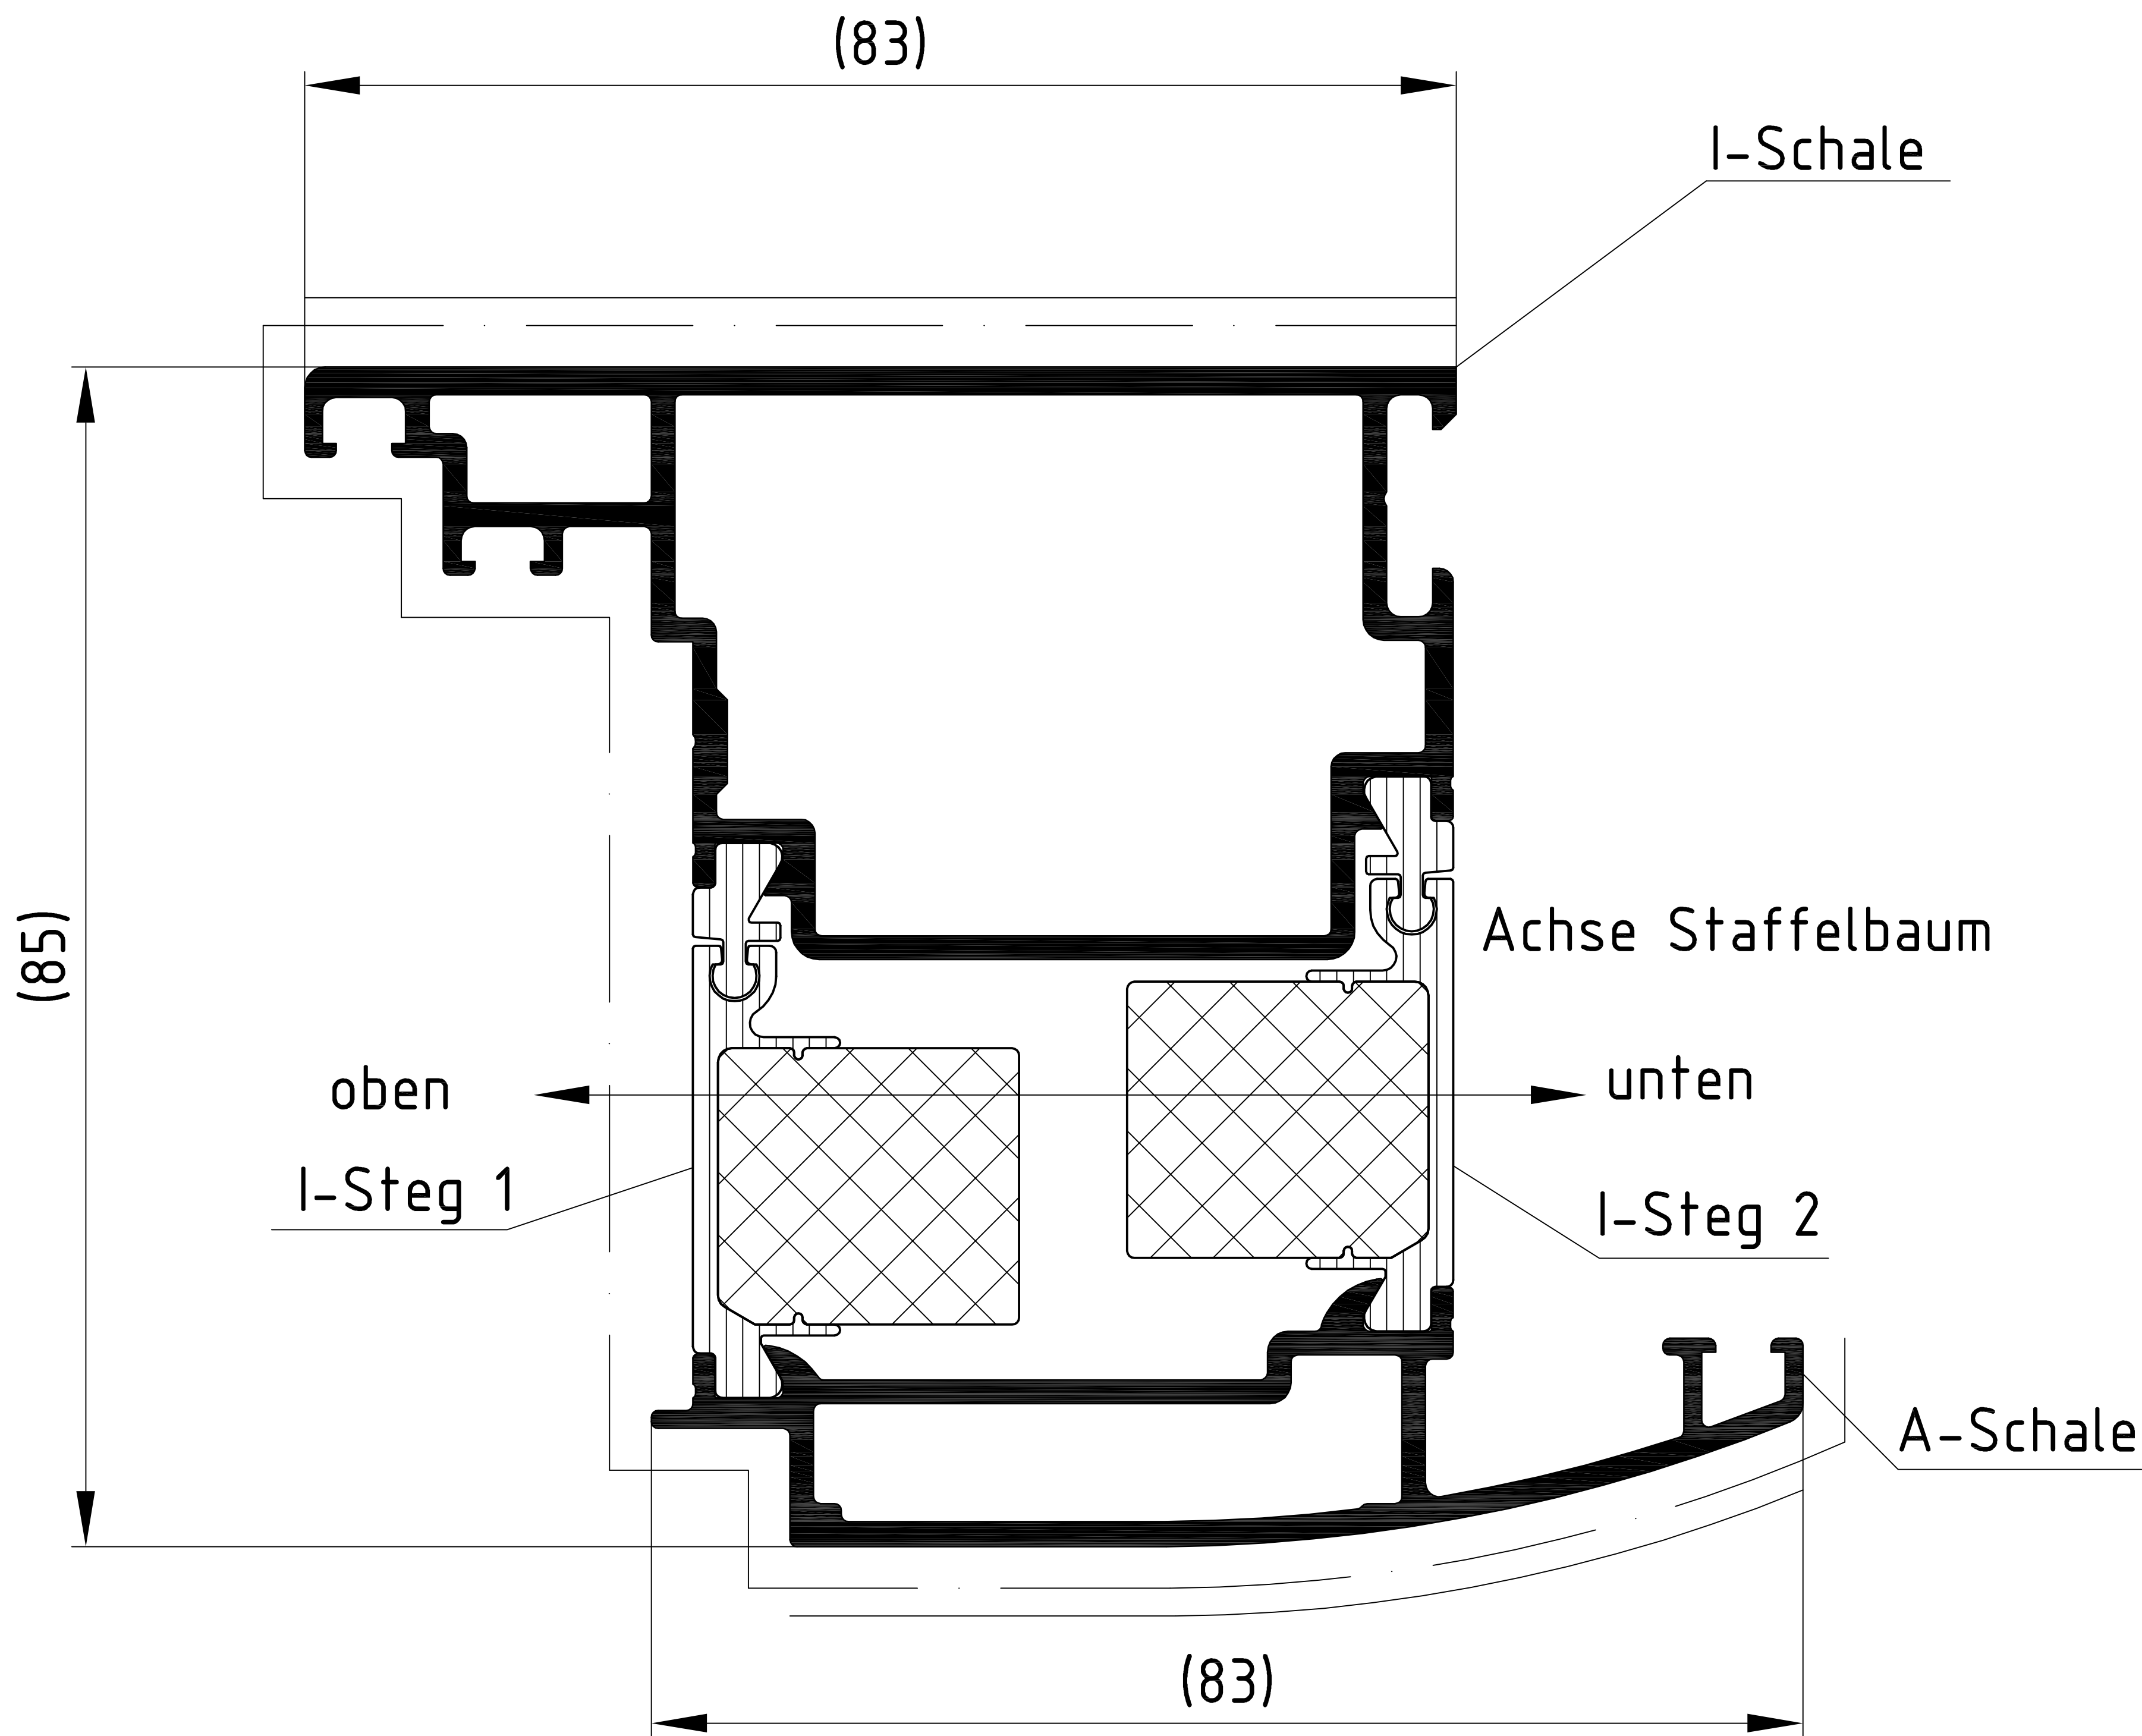

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]		Verbundprofil		Innenschale		Aussenschale		Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2	
5.50		371880		398880		397970		284171		284171	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
					mech. polished	- 163	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 2272.96 g/m		
					uml. total	401					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated			Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date 25.06.2008		Name		Benennung Title Profil ADS Sonderkontur R123 (BE) Türflügelrh.83/73				
Name											
	gez. drawn	Pein									
	gepr. checked	Beatrix									
	ges. seen	Schiller									
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 371880 BP 0000					
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
						Ersatz für Replacement for					