


Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

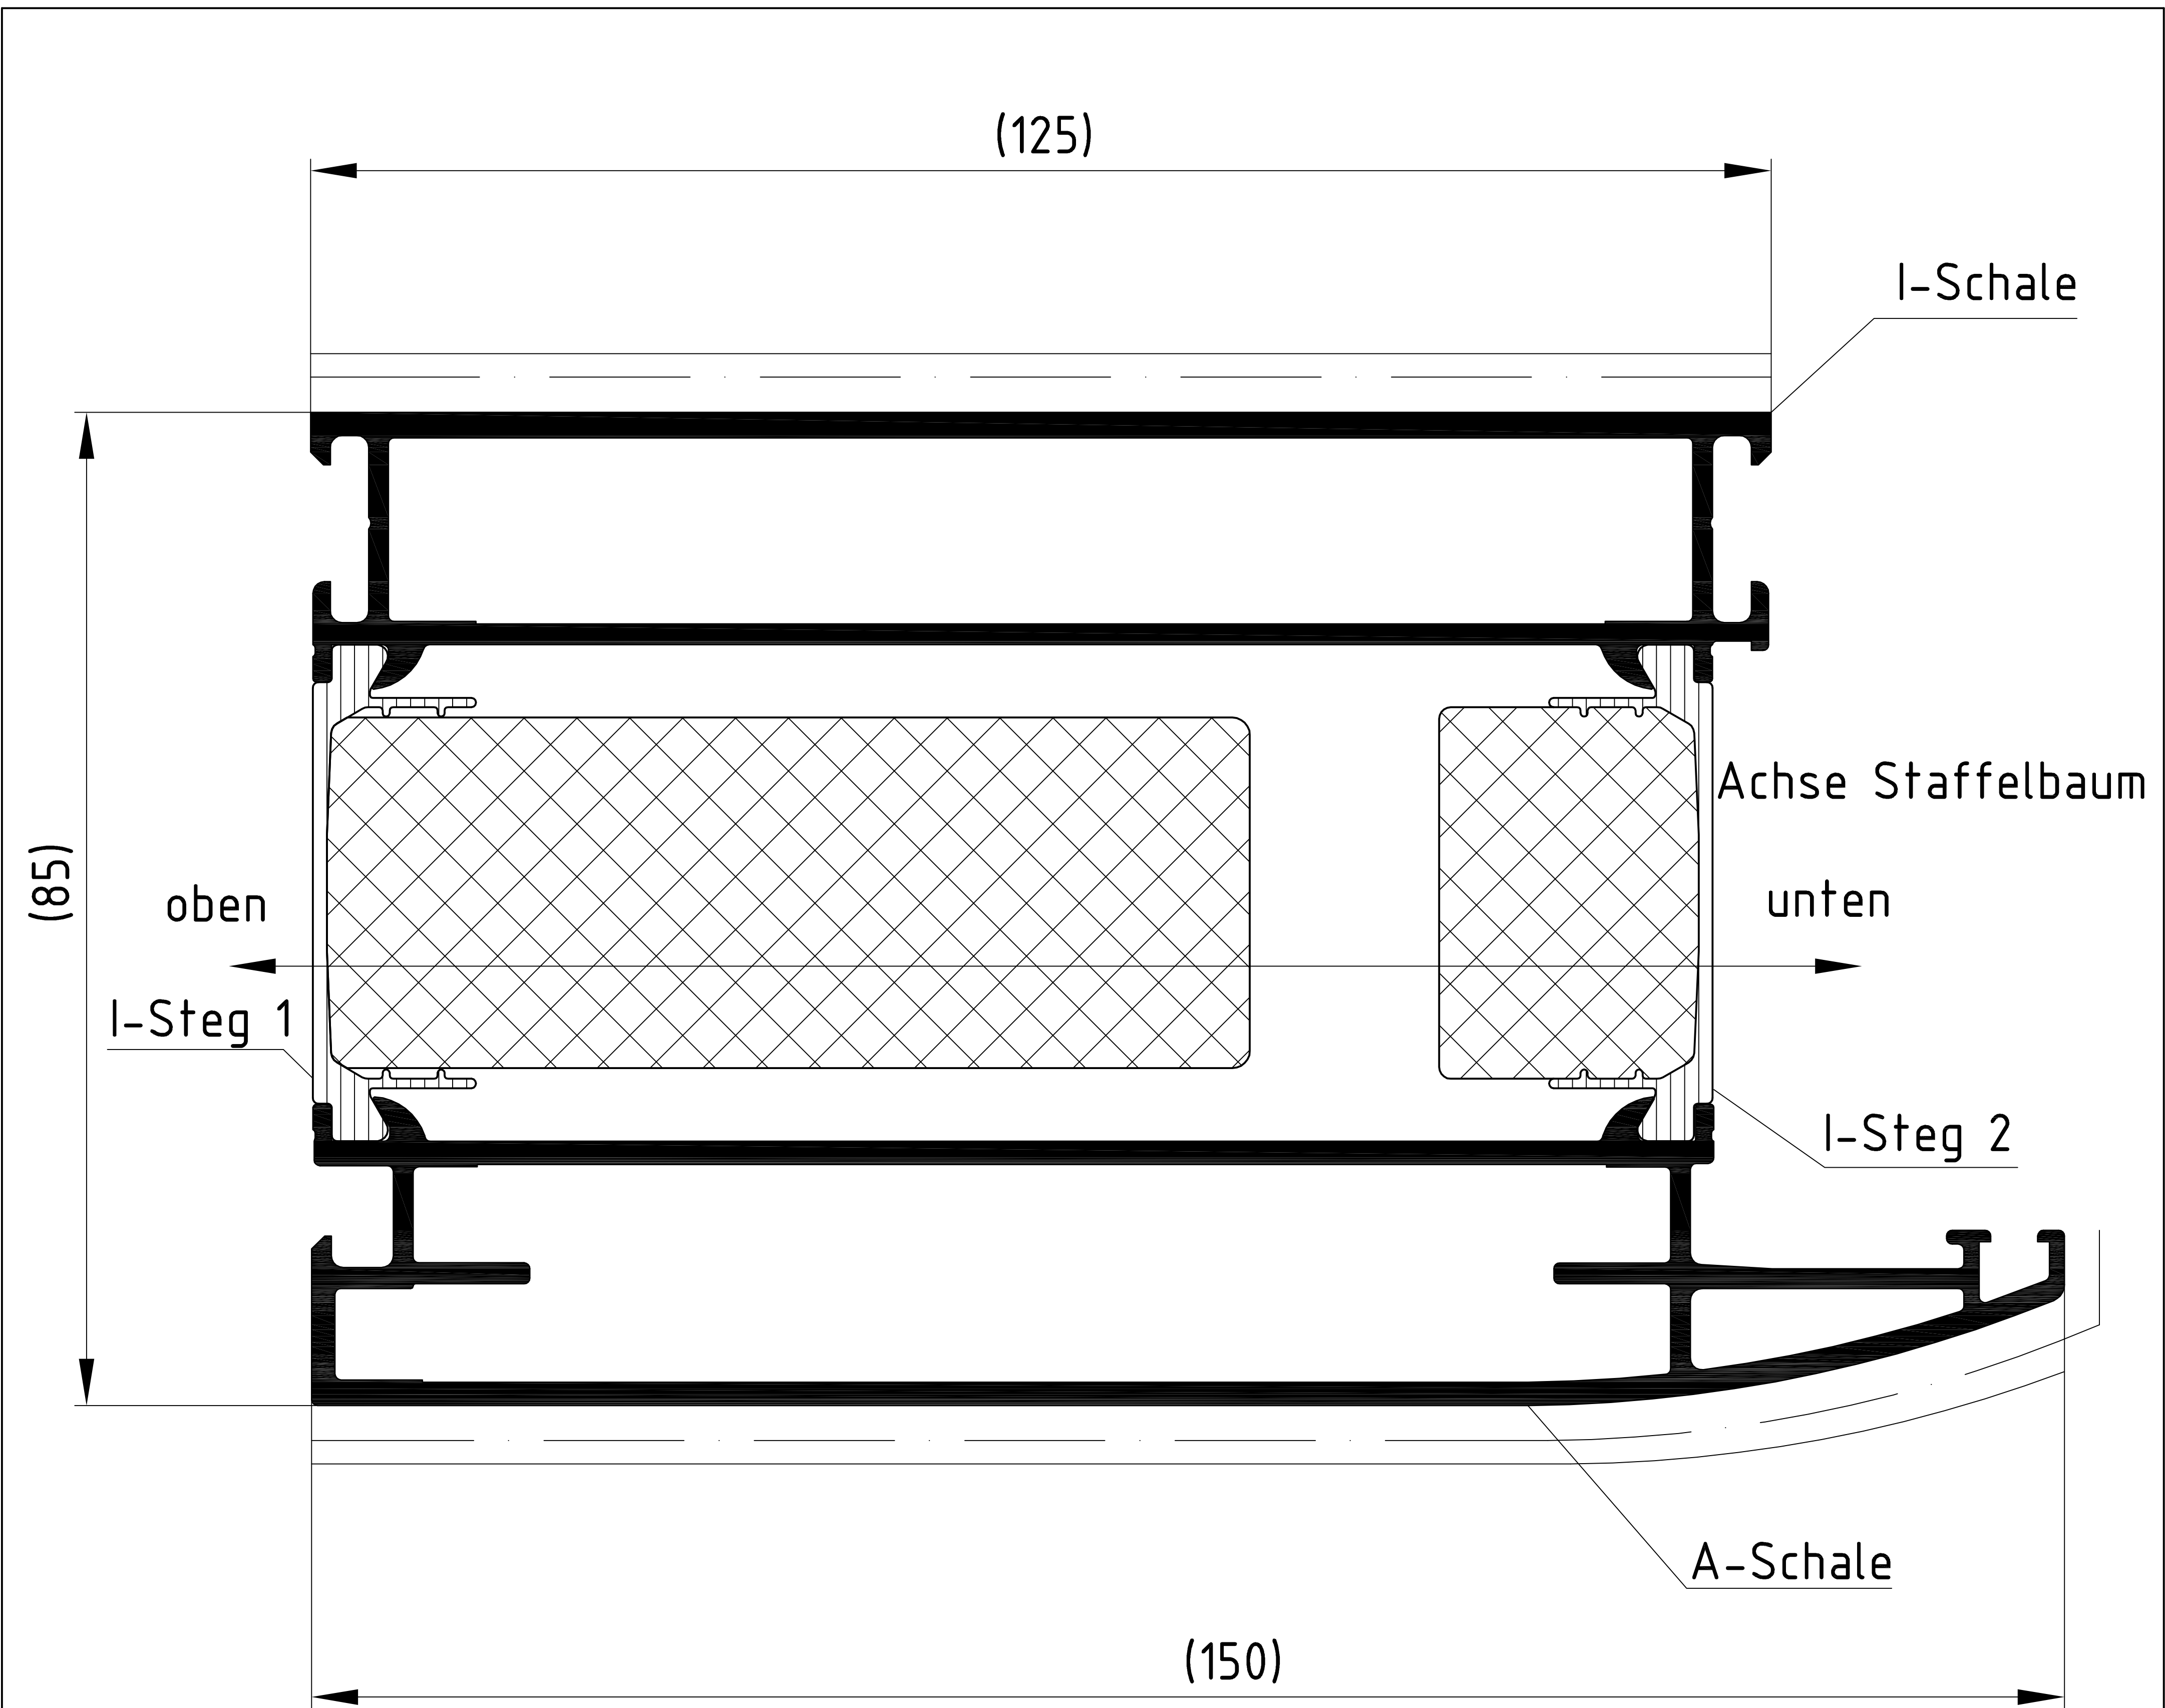

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge [m]		Verbundprofil		Innenschale		Aussenschale		Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2	
6.00		371900		345200		397990		284023		284019	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:		
					mech. polished	- 282	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 3656.92 g/m		
					uml. total	484					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated			Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date 25.06.2008		Name		Benennung Title Profil ADS Sonderprofil R123 Sockelseitenteil 125/150				
Name											
	gez. drawn	Pein									
	gepr. checked	Beatrix									
	ges. seen	Schiller			Zeichn.-Nr. Drawing No. 371900 BP 0000						
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			