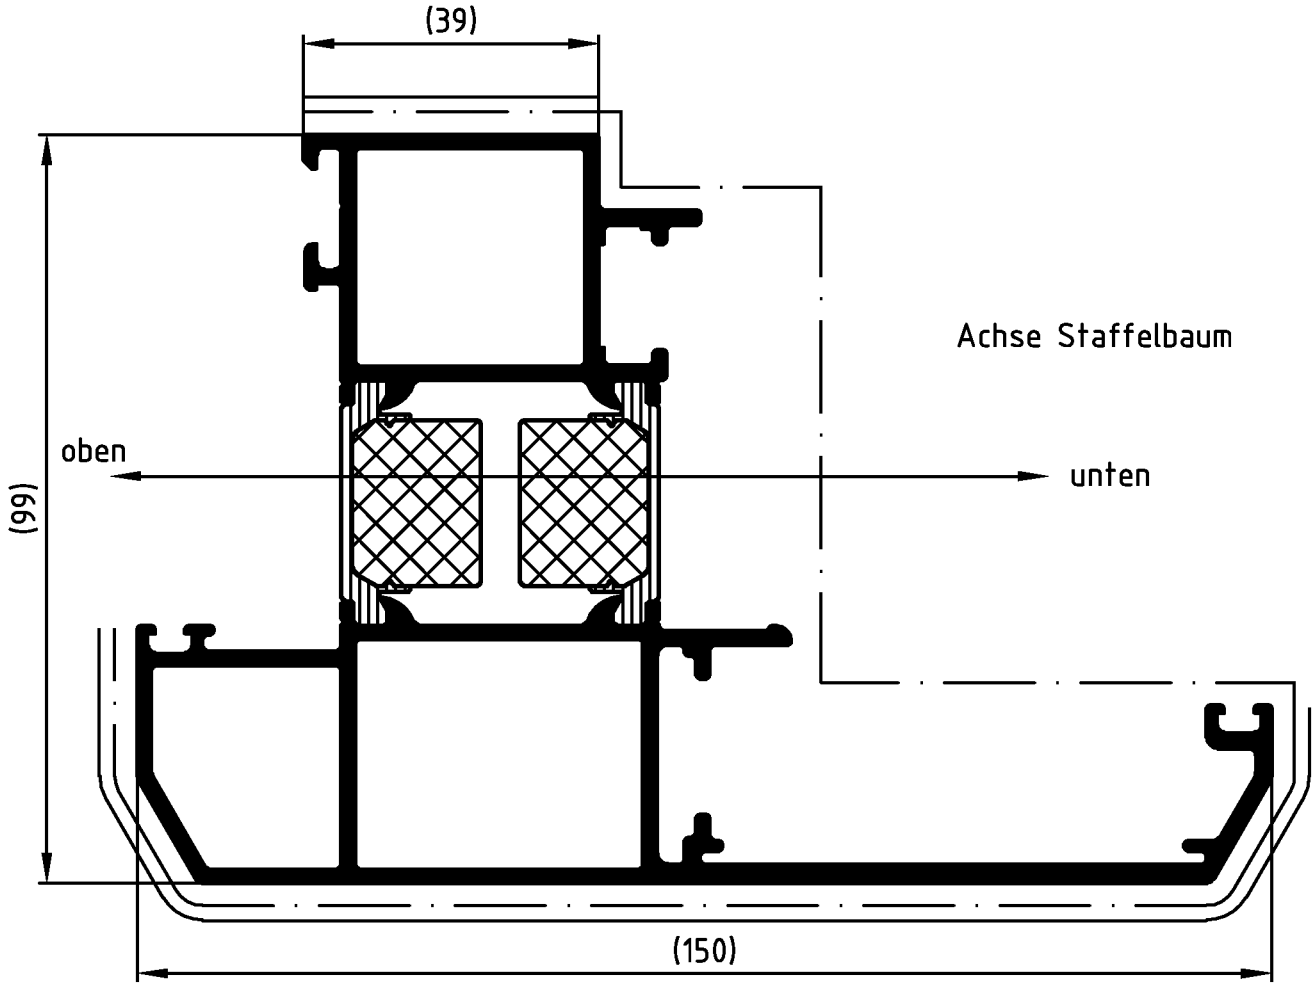

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL	NU	ST
5.5m	-	-	-	-	-	-
6m	372040	365360	365380	244219	-	-
6.5m	-	-	-	-	-	-

Zulässige Abweichung Permissable tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	- 234	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		uml. total	645		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100		Datum Date	Name	
Name			27.08.2004	THRUWA	Benennung Title: Alu-Profil
		gez. drawn		Thrun	
		gepr. checked		Thrun	
		ges. seen		Nienhüser	Schiebe n.a. 365360/365380
SCHÜCO					Zeichn.-Nr. Drawing No. 372040 BP 0000
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature
					Ersatz für Replacement for

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.