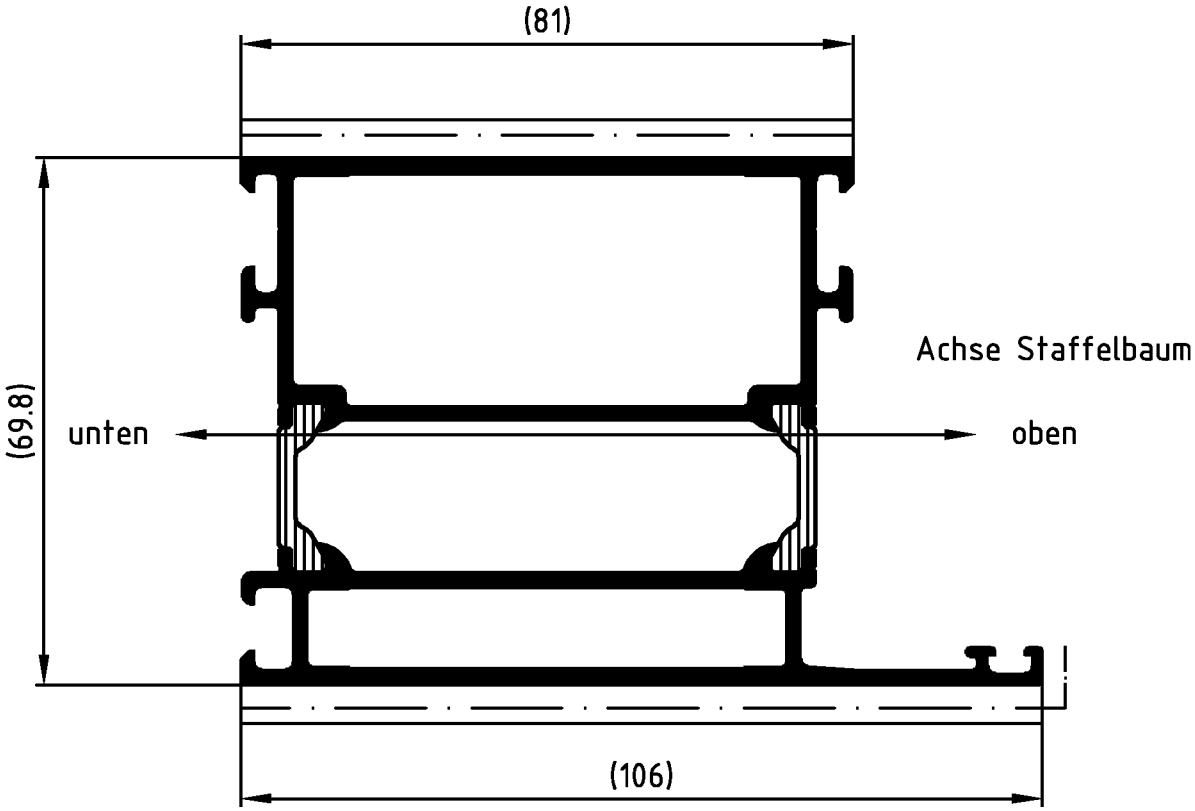

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste		
				GL	NU	ST
5.5m	-	-	-	-	-	-
6m	372070	385610	385620	224093	-	-
6.5m	-	-	-	-	-	-

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance

Paßmaße / Close tol. | Abmaße / Std. tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished - 187; uml. total 426; beschichtet / coated

VP / PU | Info-Plan:

Maßstab / Scale 1 : 1 | Gewicht / Weight g/m

Werkstoff / Material

Original / Änderung / Revision / Version 0100

	Datum / Date	Name
Name	21.09.2004	SWABAN
gez. / drawn		Rethmeier
gepr. / checked		Günther
ges. / seen		Fischer

Benennung / Title: Profil

Royal S 70 385610/385620

SCHÜCO

Zeichn.-Nr. / Drawing No. 372070 BP 0000

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.