


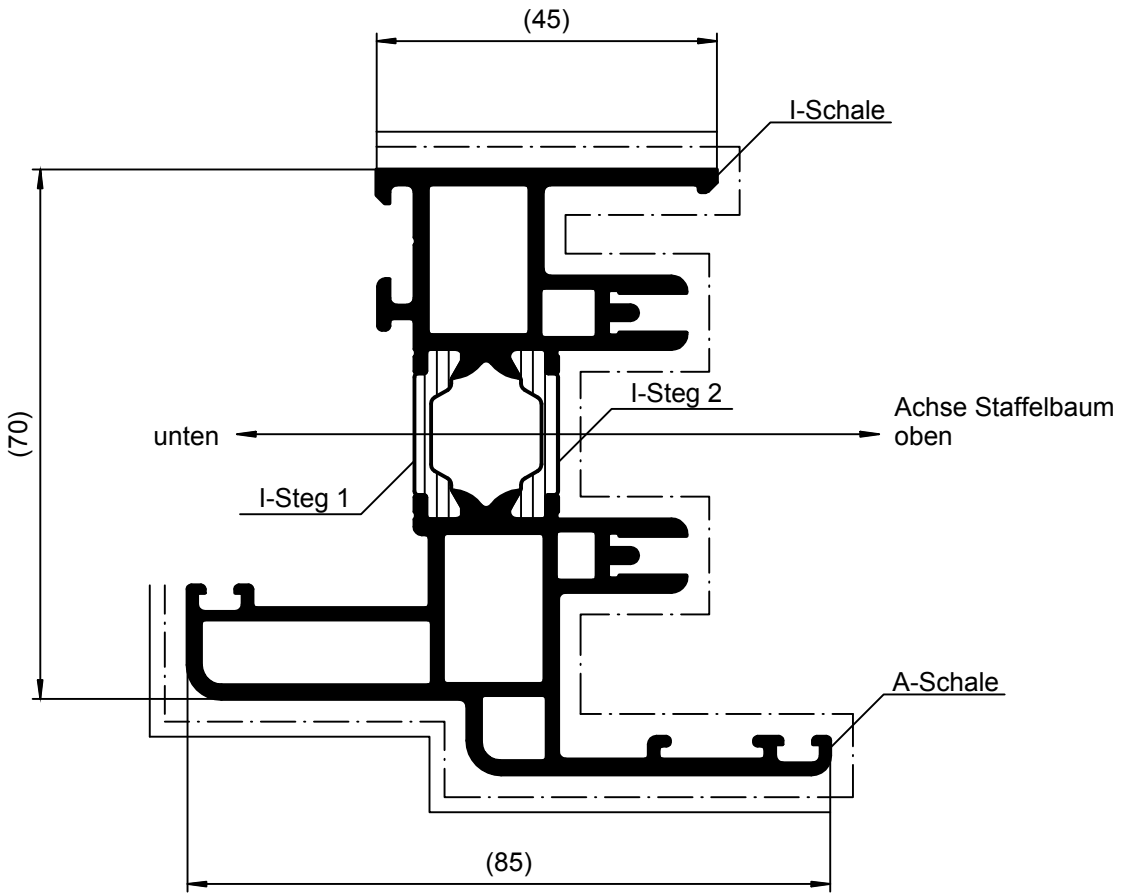

Beschichtung:
Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:
Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6,000		372090		303310		365430		224093		224093			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance			Oberflächenabwicklung Circumference		YP PU						
					mech. polished		148		Maßstab Scale 1 : 1				
					uml. total		537						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance						beschichtet coated		Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version 0302				Datum Date		Name		Benennung Title Blendrahmenprofil 45/85u					
Name			02.09.2015										
Zeichn. n. Inventor konvert.		gez. drawn	Beratz										
		gepr. checked	Finke										
		ges. seen	Olk			Schüco ASS 70 FD							
							Profil						
							Zeichn.-Nr. Drawing No. 372090_BP_0000						
							EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature						
							Ersatz für Replacement for						