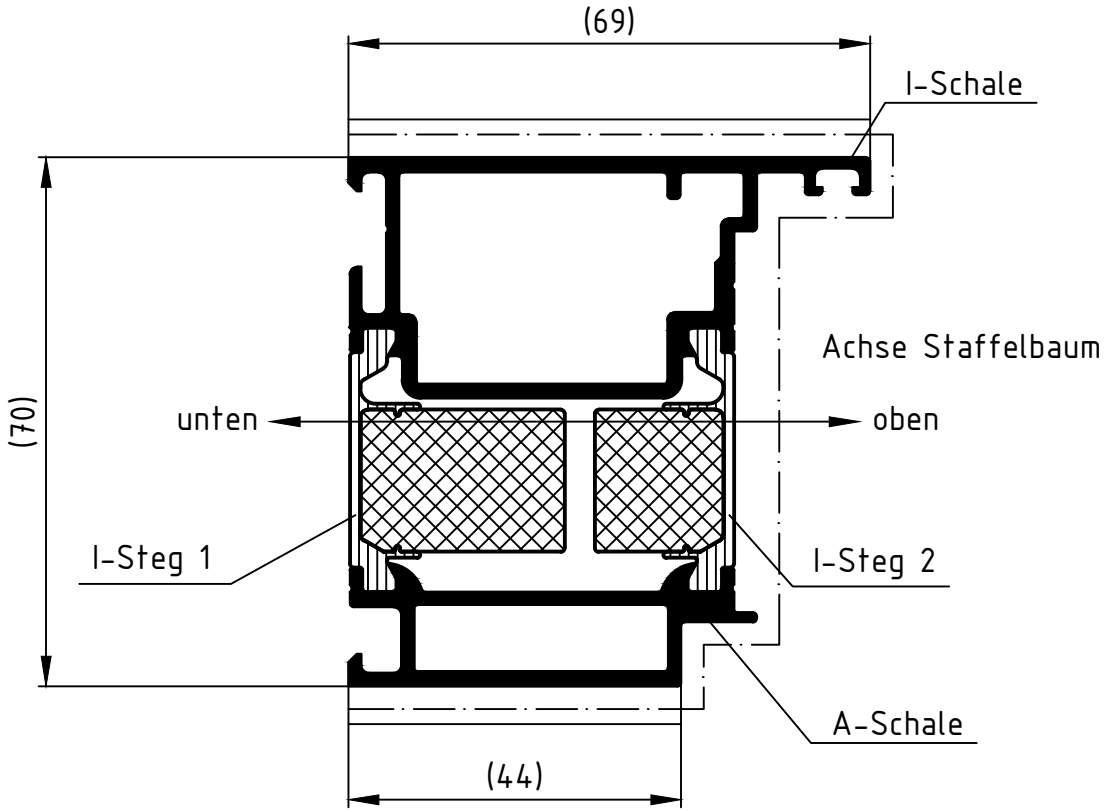

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
5,5	372240	398050	398060	284525	284523
6,5	376560	376510	376520	284527	284533

Gewicht / Weight: 1739.18 g/m	Oberflächenabwicklung / Circumference		Oberfläche / Surface
Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	mech. polished: 113		Farbe / Colour
	uml. total: 284		Werkstoff / Material
Original / Änderung / Revision / Version: 0504			Norm
Änderungsgrund / Change reason	Maßstab / Scale: 1 : 1		Benennung / Title: Profil
Längenvariantentabelle	Datum / Date: 04.04.2019		
überarbeitet	gez. / drawn: Rethmeier		
PA-Stege getauscht	gepr. / checked: Schiller, M.		Schüco ADS 70.HI — Blendrahmen 69/44
	ges. / seen: Schiller, M.		Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 372240 BP 0000
	SCHÜCO		EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.