


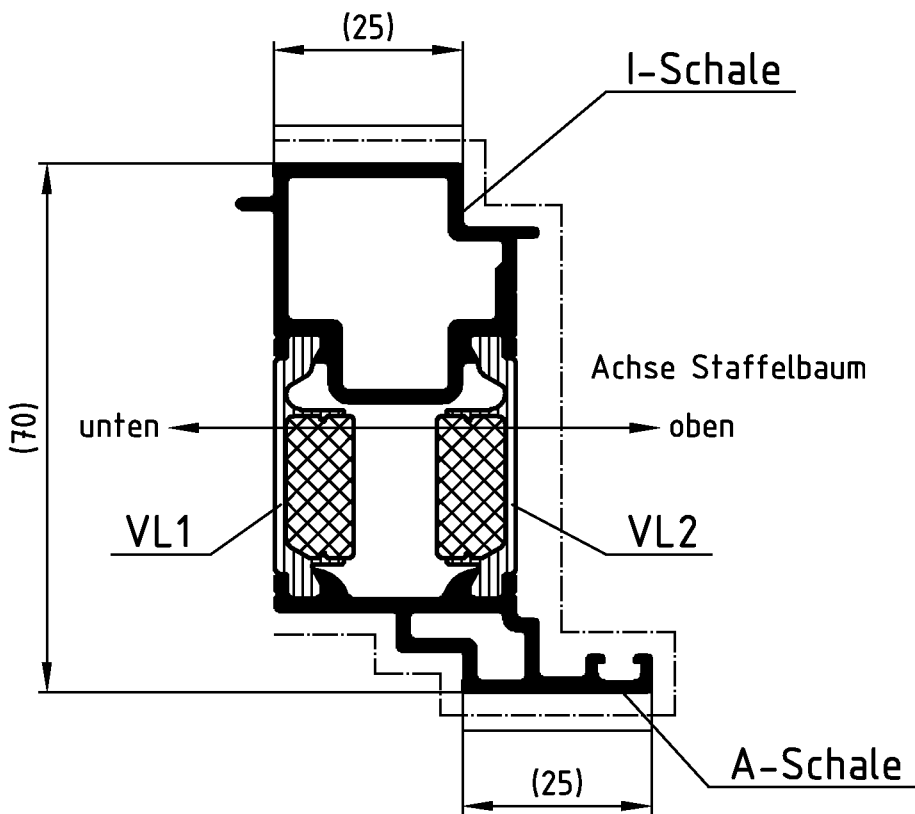

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
5.5m	372270	398180	398190	284153	284153
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference	
		mech. polished		-	50
		uml. total			214
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		— - —	
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	
Name		23.08.2006		Name	
		gez. drawn		Wulle	
		gepr. checked		Rethmeier	
		ges. seen		Schiller	
				Benennung Title	
				Schüco ADS 70.HI Wechselprofil 25/25	
		Zeichn.-Nr. Drawing No.		372270 BP 0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	