


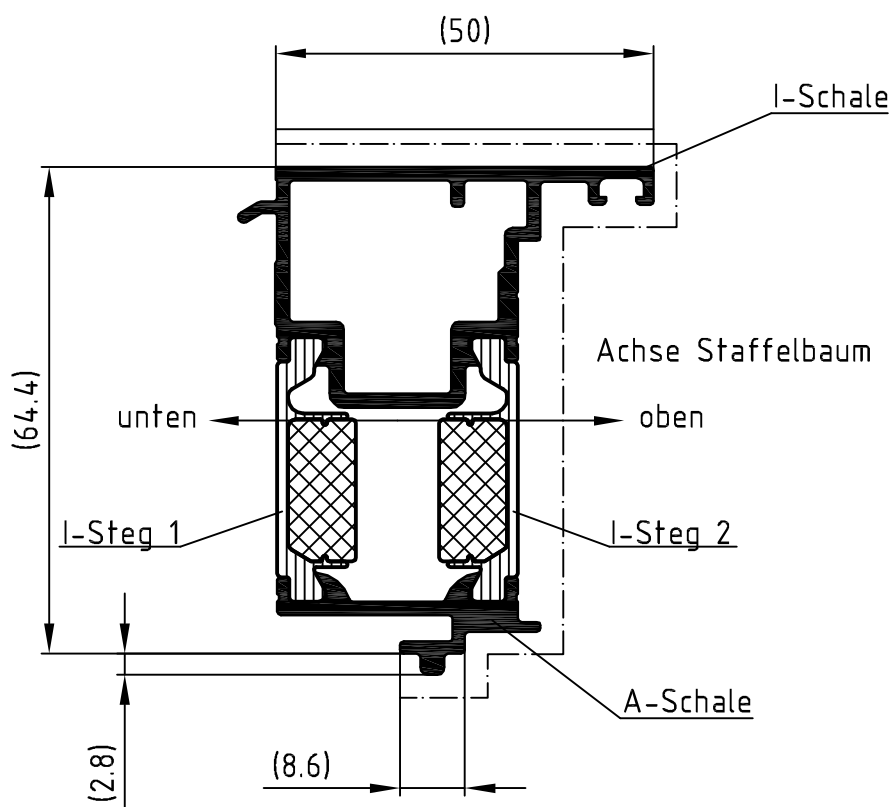

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
5,5		372280		398200		398210		284153		284153			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:					
				mech. polished	-	50	Maßstab Scale		Gewicht Weight		1180.22 g/m		
				umf. total		220							
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version		0302			Datum Date		Name		Benennung Title				
Name				16.06.2009									
Konturänderung von 398200		gez. drawn				Pein							
		gepr. checked				Beatrix							
		ges. seen				Schiller		Schüco ADS 70.HI		Wechselprofil 50			
								Zeichn.-Nr. Drawing No.				372280 BP 0000	
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				Ersatz für Replacement for	