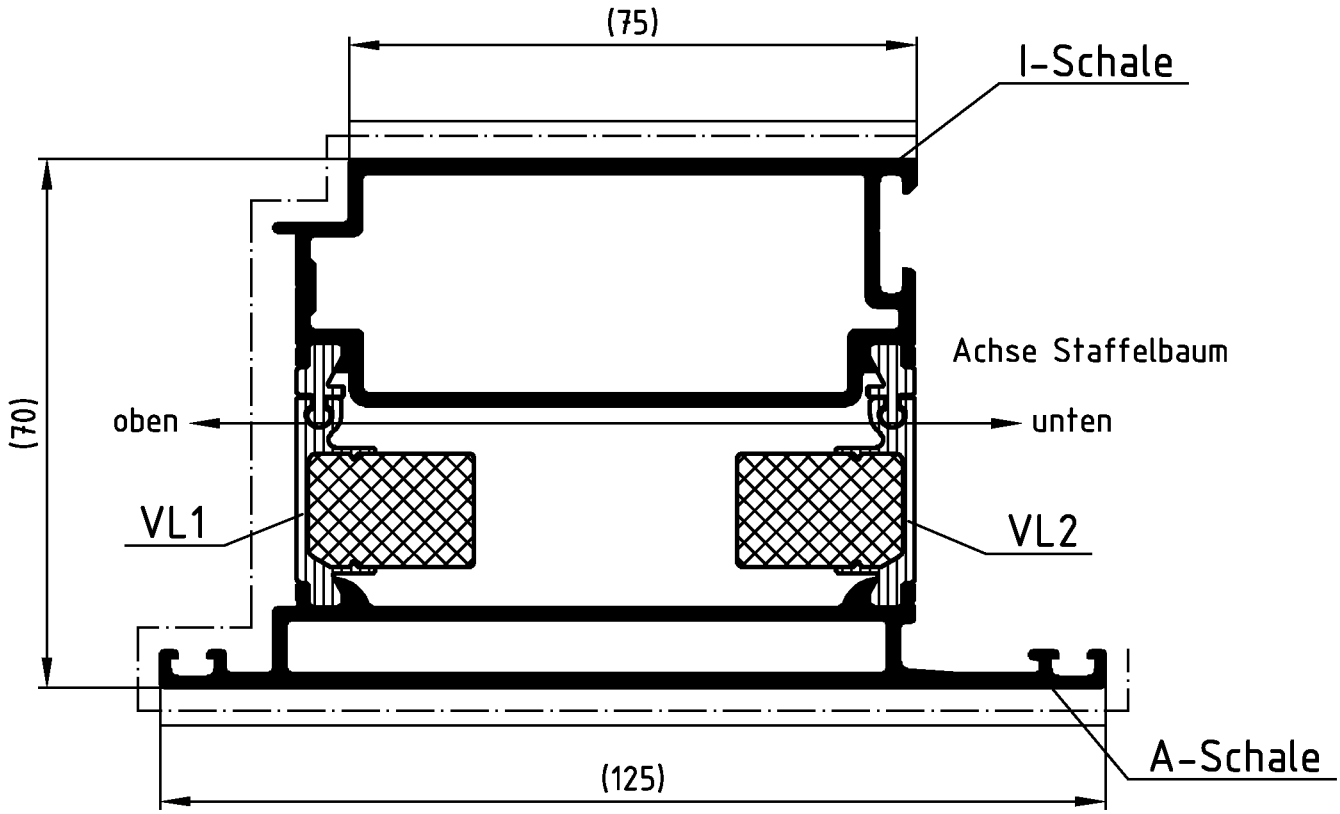

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6.5m	372350	398610	398620	284161	284161

Zulässige Abweichung Permissable tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	– 200	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
		uml. total	394		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated	— · —	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name		
Name		11.01.2007	BEATBO	Benennung Title	Profil
	gez. drawn		Wulle		
	gepr. checked		Rethmeier		
	ges. seen		Schiller	Schüco ADS 70.HI	Flügelrahmen 75/125
SCHÜCO				Zeichn.-Nr. Drawing No.	372350 BP 0000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.