


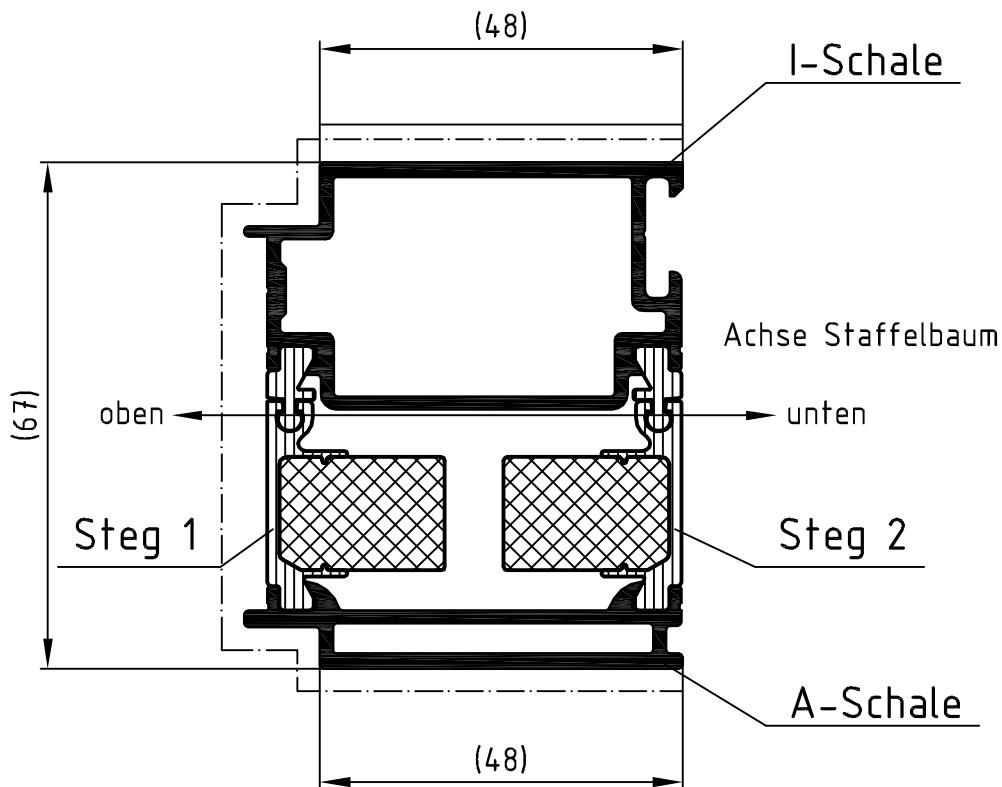

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,5	372360	398150	396990	284161	284161
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished	-	48	Gewicht Weight
		uml. total	222	Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		1 : 1	1587.75 g/m
Original / Änderung Revision / Version		Datum Date	Name	Werkstoff Material	
0403		10.06.2009		Benennung Title	
Name					
Zeichnungslayout korrigiert		gez. drawn	Beatrix	Schüco ADS 70.HI	
A-Schale 396990 war 398140		gepr. checked	Glauner		
		ges. seen	Schiller		
				Flügelrahmen 48	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				372360 BP 0000	
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO