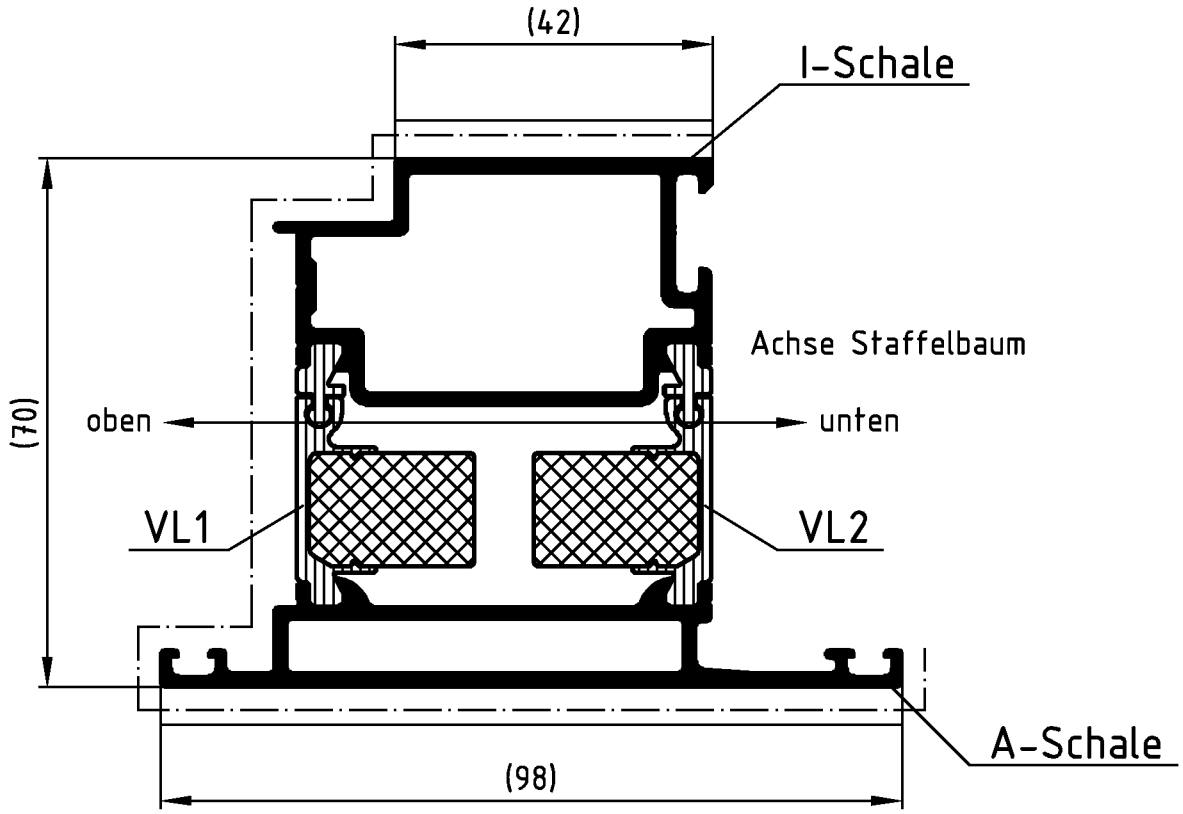

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Verbundprofil	Innenschale	Aussenschale	Isoliersteg PA1	Isoliersteg PA2
6.50	372370	398170	398160	284161	284161

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference: mech. polished – 140; uml. total 340; beschichtet / coated — - —

Paßmaße / Close tol. | Abmaße / Std. tolerance

VP / PU | Info-Plan:

Maßstab / Scale 1 : 1 | Gewicht / Weight 1915.34 g/m

Werkstoff / Material

Original / Änderung / Revision / Version 0201

	Datum / Date	Name
Name Helwer	28.11.2007	
Gewicht hinzu	gez. / drawn	Helwer
	gepr. / checked	Glauner
	ges. / seen	Schiller

Benennung / Title: Profil

Schüco ADS 70.HI Flügelrahmen 42/98

Zeichn.-Nr. / Drawing No. 372370 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.