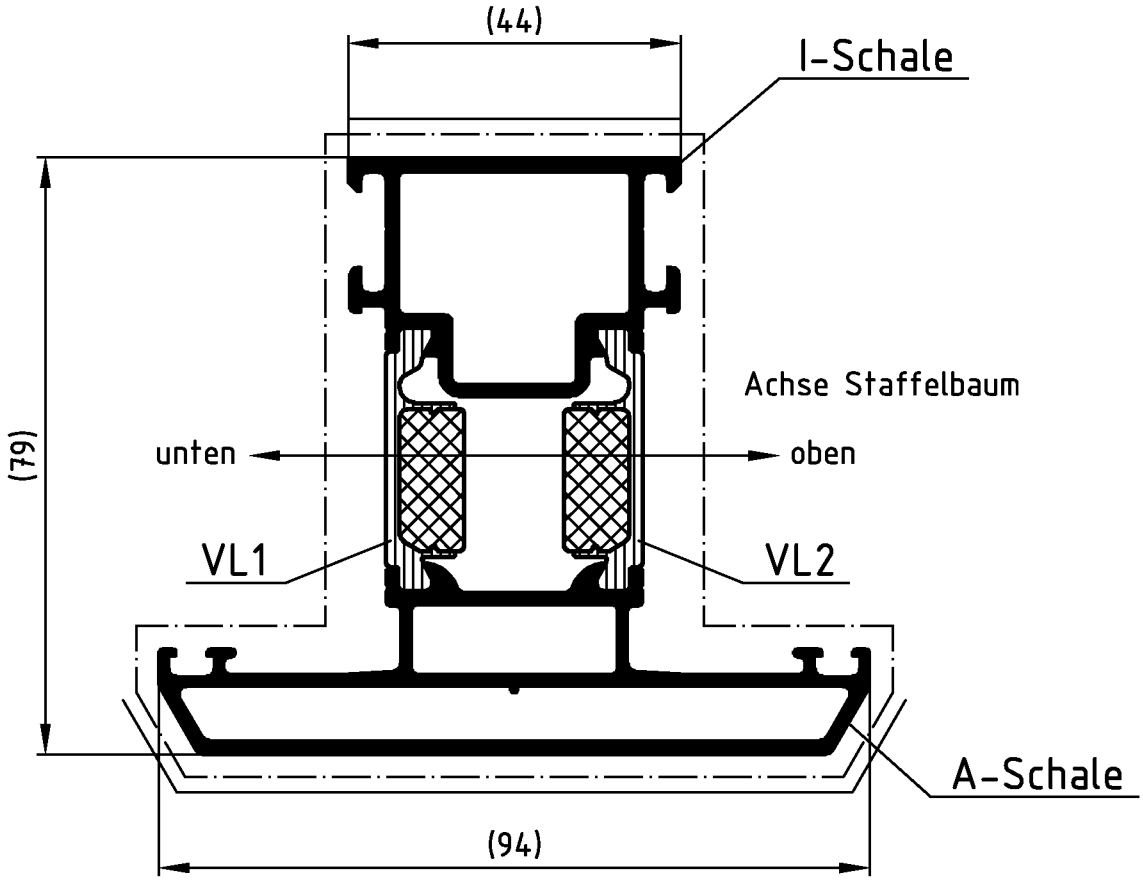

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil-Verbund	I-Schale	A-Schale	Verbundleiste	
				VL1	VL2
6m	372580	398040	347480	284153	284153

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance

Paßmaße / Close tol. | Abmaße / Std. tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference

mech. polished	- 148
uml. total	387
beschichtet / coated	— - —

Original / Änderung / Revision / Version: 0100

		Datum / Date	Name
Name		20.09.2006	WULLDO
	gez. / drawn		Wulle
	gepr. / checked		Glauner
	ges. / seen		Schiller

VP / PU

Info-Plan:

Maßstab / Scale: 1 : 1

Gewicht / Weight: g/m

Werkstoff / Material

Benennung / Title: Profil

Schüco ADS 70RL.HI Riegel/Pfosten 44/94

Zeichn.-Nr. / Drawing No.: 372580 BP 0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.