


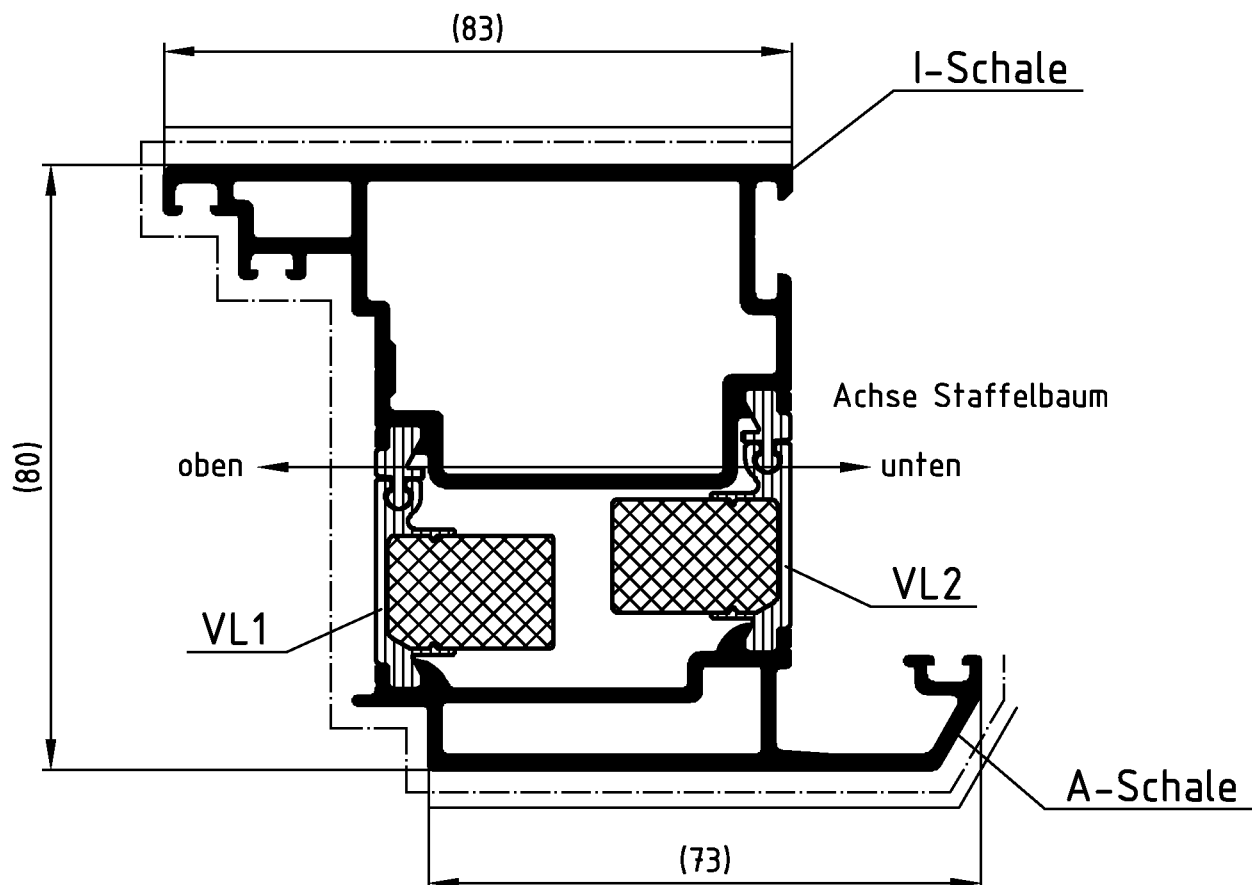

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste		
					VL1	VL2	
5.5m		372700	398880	398370	284159	284159	
6.5m		372710	398890	398790	284161	284161	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
				mech. polished	- 158	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
				umf. total	415		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		— - —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date 19.09.2006	Name WULLDO	Benennung Title Profil		
Name			gez. drawn	Wulle	Schüco ADS 70RL.HI Flügelrahmen 83/73		
			gepr. checked	Glauner			
			ges. seen	Schiller			
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 372710 BP 0000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
					Ersatz für Replacement for		

SCHÜCO